

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует ФЛРЕ.676710.003 ТУ и признан годным к эксплуатации. Заводской номер указан на корпусе изделия и дублируется на упаковке и в данном паспорте. Светильник сертифицирован.

14. СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ

Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" рег. номер ЕАЭС N RU Д-РУ.РА 05.В.40366/22 срок действия с 08.08.2022 по 07.08.2027 включительно, выдан Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области». Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21A949.



Внимание:

Уважаемый потребитель, внимательно проверьте наличие даты продажи, печати и наименования продавца в настоящем паспорте. При их отсутствии срок гарантийных обязательств производителя исчисляется с даты производства изделия, дата указана на светильнике.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии: 60 месяцев

Срок службы: > 100 000 часов

По вопросам сервисного обслуживания обращаться в сервисную службу или к организации-продавцу.

Контакты сервисной службы

АО «Физтех-Энерго»:

тел: **8 800 500 9197** (внутренний: **333**)

эл. почта: **service@diora.pro**

сайт: **diora.pro**



Производитель:
АО «Физтех-Энерго»

Юрид. адрес: 636017, Россия,
г. Северск ул. Кирова, 1А

DiORA
Производство LED светильников

СДЕЛАНО
В РОССИИ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

**Diora Caiman 30/5000 [45/7500] [60/9500] [75/12000]
[90/14500] [105/17000] [120/20000] [135/22000] [150/24000]**

ШО 3К [3,5К] [4К] [5К] [i] консоль Avto

ФЛРЕ.676710.003 ТУ

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Smart Timer
Dimming



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный паспорт и инструкция по эксплуатации содержит информацию о комплектации, сфере применения и технических характеристиках светодиодного светильника Diora Caiman 30/5000 [45/7500] [60/9500] [75/12000] [90/14500] [105/17000] [120/20000] [135/22000] [150/24000] ШО консоль Avto (с функцией Smart Timer Dimming).

Функция Smart Timer Dimming предоставляет возможность запрограммировать необходимый профиль диммирования под изменяющуюся сезонную продолжительность светового дня.

Светильник предназначен для освещения дорог всех категорий, городских улиц, парков, промышленных и придворовых территорий, АЗС, гаражных боксов, архитектурной подсветки, а также незаменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надёжность.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

Светильник (1 шт); Болт М8 (2 шт); Паспорт изделия (1 шт); Упаковка (1 шт).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность [±10%]	30Вт □ 45Вт □ 60Вт □ 75Вт □ 90Вт □ 105Вт □ 120Вт □ 135Вт □ 150Вт □	Марка светодиодов	Samsung / Osram
Световой поток [±10%]	5000 лм 7500 лм 9500 лм 12000 лм 14500 лм 17000 лм 20000 лм 22000 лм 24000 лм	Ударопрочность (IK)	08
Потребляемый ток (не более)	0,14 А 0,2 А 0,27 А 0,33 А 0,39 А 0,46 А 0,54 А 0,6 А 0,67 А	Класс энергоэффективности	A++
Количество светодиодов	280 шт 210 шт 280 шт 310 шт 210 шт 210 шт 310 шт 310 шт 310 шт	Класс электрозащиты	I
Напряжение питания перем. тока*	176-264 В, 50-60 Гц		
Напряжение питания пост. тока*	180-370 В		
Цветовая температура [±10%]	3000 К □ / 3500 К □ 4000 К □ / 5000 К □		
Индекс цветопередачи (CRI) (Ra)	≥70		
Коэффициент мощности (cosφ)	≥0,95		
Коэффициент пульсации**	<1%		
Диапазон температур	-60...+60 °C		
Климатическое исполнение	УХЛ1		
Степень защиты оболочки	IP67		
Материал корпуса	Литой алюминий		
Материал рассеивателя	Поликарбонат		
Масса НЕТТО (не более)	3,5 кг		
Габаритные размеры (ДхШхВ)	470x196x88 мм		
Решётка с защитным углом	НЕТ		
Диммируемый	ДА (STD)		
Тип крепления	консоль		

*В изделии имеется защита от скачков напряжения, короткого замыкания, холодного хода, превышения выходного напряжения.

** Для отдельных типов блоков питания коэффициент пульсации может быть <5%

ДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СВЕТИЛЬНИКА

Отключить от сети питания и демонтировать светильник согласно п.3 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ». Упаковать изделие в заводскую упаковку, приложив гарантийный документ. Обратиться в сервисную службу (см. стр. 8).

ВНИМАНИЕ! Не допускается самостоятельный ремонт светильника без согласования с производителем.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Установку, монтаж и техническое обслуживание изделия должен проводить аттестованный электротехнический персонал, имеющий соответствующий допуск к работе с электрооборудованием эксплуатирующей организации.

3.2. Все ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию должны проводиться только при полном отключении изделия от сети питания.

3.3. В процессе эксплуатации корпус светильника нагревается. Прежде чем проводить демонтаж и обслуживание убедитесь, что корпус остыл.

3.4. Запрещается эксплуатация изделия с повреждённой защитой светоизлучающих элементов.

3.5. При повреждении внешнего гибкого кабеля или шнура светильника (для типа крепления Y), во избежание риска, светильник должен быть заменён только предприятием изготовителем, сервисной службой, либо соответствующим квалифицированным персоналом.

3.6. Запрещается во время эксплуатации закрывать изделие любым теплоизолирующим материалом.

3.7. Запрещается эксплуатация изделия без заземления (за исключением изделий не имеющих заземляющего провода/контакта – см. раздел 7).

3.8. При подключении светильника к источнику постоянного тока строго **соблюдать полярность!**

> Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя (потребителя) вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не влияющие на безопасность, с целью улучшения его эксплуатационных свойств и технологии производства.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установка изделия должна производиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ) и настоящей инструкцией.

Перед началом установки – подготовить рабочее место, вскрыть упаковку и проверить комплектность поставки изделия согласно перечню **«Комплект поставки»** (раздел 1).

Если светильник, предназначенный для эксплуатации в помещениях, перед вскрытием упаковки находился в условиях отрицательных температур, произвести его выдержку при комнатной температуре **не менее четырёх часов**.

При установке изделия следуйте инструкциям в разделе 7.

ВНИМАНИЕ! В связи с риском выхода из строя осветительного оборудования, запрещается подключать в электросеть с промышленными печами, термокамерами, сварочным или холодильным оборудованием и любой другой нагрузкой с фазовым регулированием мощности.

> Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям **ГОСТ 32144-2013**.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Один раз в год (периодичность зависит от степени загрязнения) необходимо промыть рассеиватель (защиту светоизлучающих элементов) хлопчатобумажной материей смоченной водой, без применения чистящих средств и активных растворителей.

5.2. Один раз в год проверить надёжность подключения изделия к сети питания, при необходимости провести ревизию соединения.

5.3. Один раз в год проверить надёжность затяжки крепёжных элементов, при необходимости подтянуть крепёж.

Дополнительно для исполнений с аварийным источником питания:

5.4. Перед первым использованием изделия провести не менее одного полного цикла заряда/разряда аккумулятора/ной батареи.


5.5. Не реже одного раза в шесть месяцев производить 1 полный цикл заряда/разряда аккумуляторной батареи.

5.6. Один раз в два года (периодичность зависит от режима работы светильника) заменить аккумуляторную батарею в источнике питания.


> Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной эксплуатации в течение 2-х лет. Они должны быть заменены на аналогичные, если модуль не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 2-х лет, если они обеспечивают нормативную длительность аварийного режима.

6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


6.1. Кривая силы света (КСС)




«Caiman ШО»
широкая КСС 140°x85°



«Caiman ШБ4»
широкая КСС 150°x75°



«Caiman ШБ»
широкая КСС 130°x60°






«Caiman Д»
косинусная КСС 120°

IES файлы доступны для скачивания: <https://diora.pro/downloads> или через QR-код:




6.2. Габаритные размеры

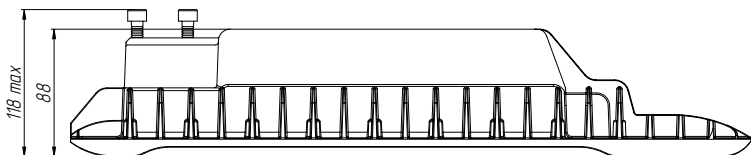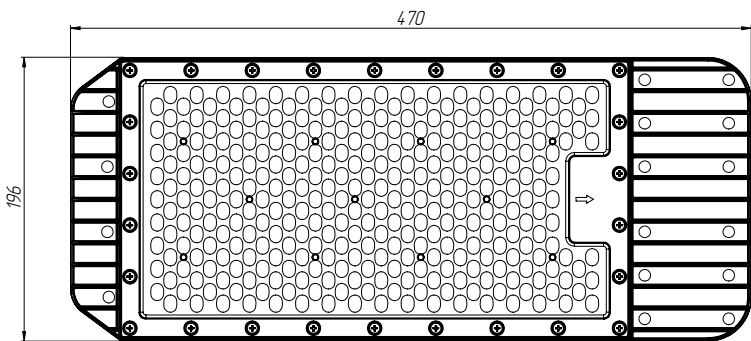


7. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


1) Установить болты М8 в консоль светильника, установить светильник на трубу диаметром 30...52 мм. Выставить угол поворота светильника относительно освещаемой поверхности. При использовании поворотной консоли, необходимо предварительно задать угол наклона и зафиксировать его.

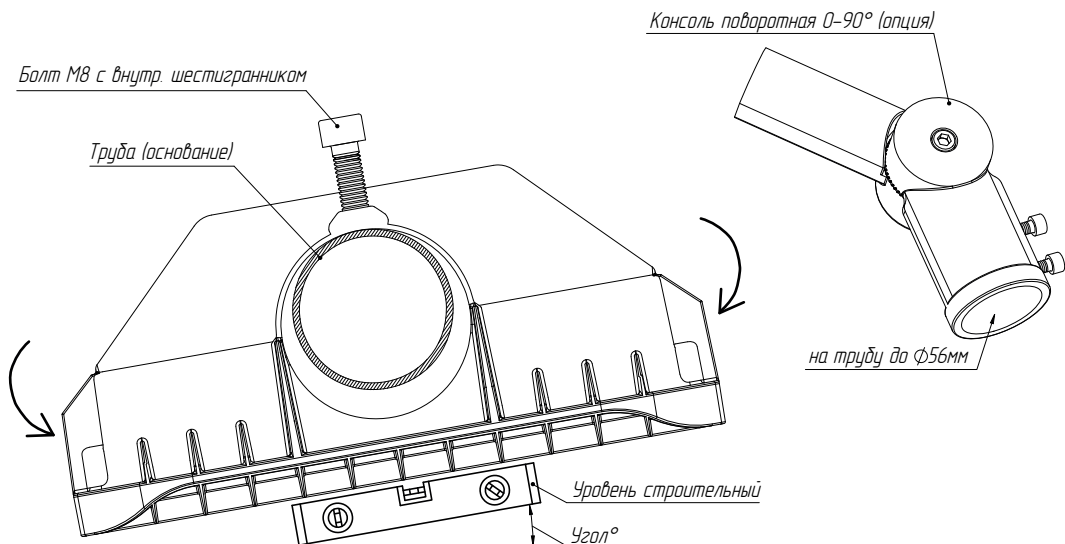

2) Зафиксировать светильник, закрутив болты М8 до упора. Для дополнительной фиксации можно применять контргайки (не входят в комплект).

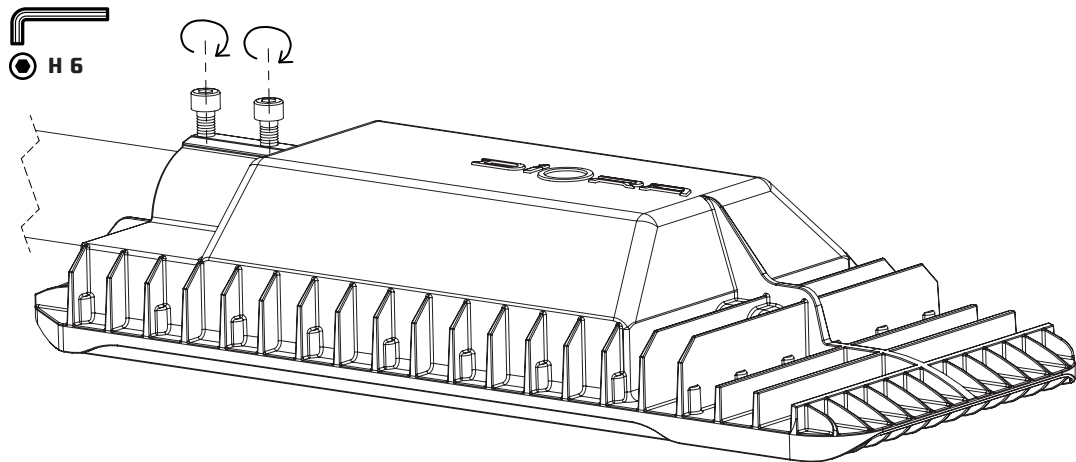

3) Отключить питание в сети и подключить сетевой провод к изделию, согласно схеме:

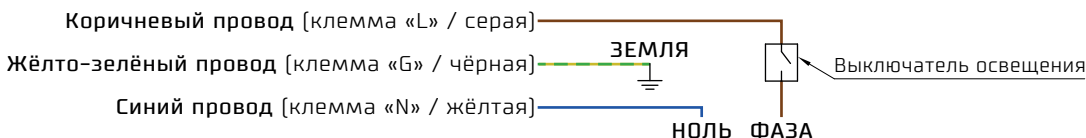


> Для управляемых исполнений светильника см. раздел 8.

ВНИМАНИЕ! Вид подключения всех проводов должен обеспечить степень защиты соединения от влаги и пыли (не менее заявленной в разделе 2).

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


8.1. Схема подключения «Caiman Guard»

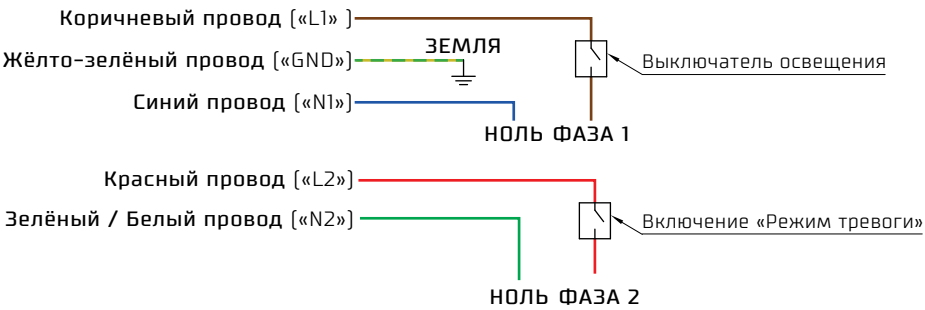


8.2. Использование функции диммирования (исполнения «i» и «DA»)

Уровень постоянного тока выхода можно отрегулировать, применяя один из трёх методов управления между входами DIM+ (коричневый/серый провод) и DIM- (синий/чёрный провод):


1) Регулировка яркости ШИМ-сигналом 10В (для «i»: 1 – 5 КГц / для «DA»: 100 Гц – 3 КГц):




А) График зависимости при регулировке «i»:

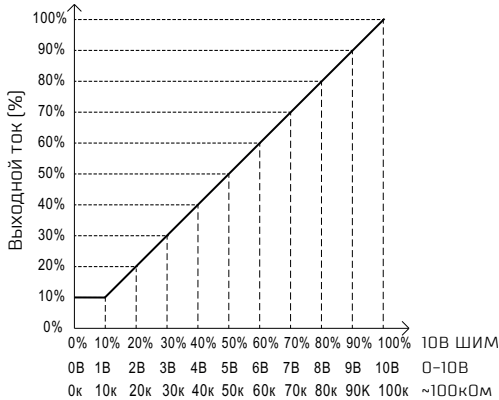


2) Регулирование яркости напряжением постоянного тока 0 – 10 Вольт:



Б) График зависимости при регулировке «DA»:

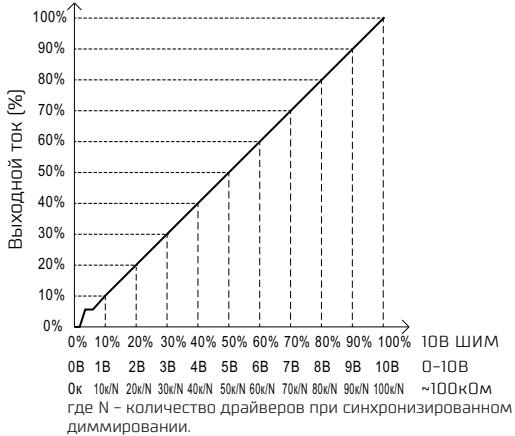

3) Регулировка яркости сопротивлением 0 – 100 кОм (резистивное):



Для «i» – минимальный уровень яркости составляет 10%.
Для «DA» – первый шаг диммирования составляет 8%. От 0% до 8% выходной ток не определён.

8.2. Использование функции Smart Timer Dimming (исполнения «Avto»)


Особенности Smart Timer Dimming:

- Позволяет запрограммировать необходимый профиль диммирования с плавными переходами;
- Дает возможность программирования требуемого постоянного выходного тока в диапазоне 10..100%;
- Обеспечивает компенсацию старения светодиодов;
- На выходе получаем стабильный световой поток в течение всего срока службы светильника;
- Имеет несколько вариантов адаптивного димминга. В этом случае можно задать или выбрать самоподстраивающийся профиль диммирования под изменяющуюся сезонную продолжительность светового дня;
- Возможность в любой момент времени принудительно включить источник питания на максимальный выходной ток;
- В драйверах имеется контроль общего времени наработки и индикация выработки ресурса.

Используя функцию программирования можно задать плавное нарастание выходного тока в момент старта источника питания, что благоприятно скажется на сроке службы светодиодов и на электросети в момент включения линии.

Функция Smart Timer Dimming позволит снять зависимость от биннинга светодиодов, неучтенных потерь во вторичной оптике и обеспечить точный световой поток светильника.

Для создания профиля и программирования светильников необходимо использовать программу **Smart Timer Dimming Program Software** (OC Windows), а также потребуется программатор Mean Well SDP-001. Подключение к ПК осуществляется через USB-порт. Светильник должен быть подключен к питающей сети: **Коричневый провод** – фаза, **Синий** – нейтраль, **Желто-зеленый** – заземление.

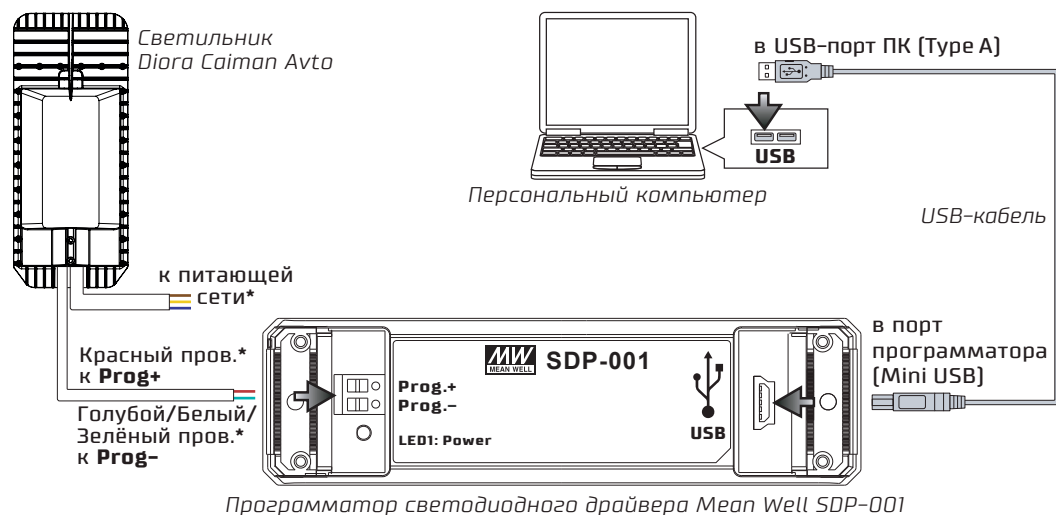

* Возможны исполнения с двумя отдельными кабелями или с одним пятижильным.

> Программный интерфейс **Smart Timer Dimming Program Software** доступен для скачивания по ссылке: <http://www.meanwell.eu/productSoftware.aspx> или через **QR-код**:



>> Инструкция (на англ.): <https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=SDP-001&pdf=U2IhcnQgdGltZXIgaZGltLUUucGRm&a=4>

или через **QR-код**:



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что приобрели наш продукт. Производитель гарантирует соответствие приобретённого Вами изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования. Обязуется обеспечивать бесплатный ремонт или замену вышедших из строя элементов изделия в течение установленного гарантийного срока.

Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей», Гражданского кодекса Российской Федерации, договора поставки и других нормативных правовых актов РФ.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

9.1. Гарантийный ремонт производится только в авторизованных сервисных центрах изготовителя или самим изготовителем, путём ремонта или замены изделия на такое же изделие или, в случае невозможности, на изделие с аналогичными потребительскими свойствами.

9.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении заполненного гарантийного талона изготовителя с печатью и отметкой организации-продавца о дате продажи, либо при предъявлении документов подтверждающих продажу и указывающих что гарантийный срок не истёк (первичные учётные документы, товаросопроводительные документы, подтверждающие передачу изделия).

9.3. Утраченный гарантийный талон не восстанавливается.

9.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в оригинальной упаковке или иной упаковке, которая обеспечивает сохранность изделия и его комплектации при транспортировке.

9.5. После окончания гарантийного срока, сервисный центр оказывает платное послегарантийное обслуживание, на протяжении всего срока службы.

9.6. Гарантийный срок на изделие продлевается на время нахождения в сервисном центре.

9.7. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями – посредниками, Производитель не несёт ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции, которые поменялись во время транспортировки.

10. Гарантия на изделие НЕ ДЕЙСТВУЕТ в следующих случаях

10.1. Изделие имеет следы вскрытия или ремонта лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ Производителем.

10.2. Недостатки изделия возникли вследствие нарушения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия не по назначению.

10.3. Транспортировка изделия в следствии которой возникли недостатки, гарантия на которые не распространяется (физические повреждения изделия, его частей или комплекта, воздействие внешней среды не предусмотренное паспортом).

10.4. Завод производитель может отказать в гарантийном обслуживании, если оборудование содержит следы жизнедеятельности насекомых, животных, а также другие сложные загрязнения (масла, грязь).

10.5. Имеются следы повреждения, вызванные не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.

10.6. Неправильное подключение изделия к источнику питания или подключение к несоответствующей паспорту сети электропитания.

10.7. Использование изделия в отличных от приведённых в настоящем паспорте условий эксплуатации, без согласования с Производителем.

10.8. Внесение потребителем изменений в конструкцию изделия, без согласования с Производителем.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Изделия могут транспортироваться любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Вид отправок – мелкий малотоннажный.

11.2. При транспортировке должны быть приняты меры по защите светильников от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

11.3. Условия транспортирования: в части воздействия механических факторов – по группе Ж (жёсткие) ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов – по группе 2.

Климатические факторы воздействующие на изделие при транспортировании приведены в таблице 13, ГОСТ 15150-69.

11.4. По условиям хранения изделие относится к группе 2С (закрытое помещение) по ГОСТ 15150-69, при отсутствии агрессивных паров и газов. Температура хранения от **-60 до +60°C** при относительной влажности не более **95%**.

11.5. Изделие следует хранить в транспортной таре предприятия-производителя до введения в эксплуатацию.

11.6. При длительном хранении необходимо через каждые 24 месяца производить ревизию светильников в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

12. КОНСЕРВАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

12.1. Светильник не требует дополнительной консервации при условии сохранения заводской упаковки.

12.2. Светильник и комплект поставки, не содержат токсичных материалов, требующих специальной утилизации.

12.3. Утилизацию светильников необходимо производить согласно требованиям законодательства территории реализации.