Camelion®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Артикул: LA-112

Инструкция по эксплуатации

1. Светильник светодиодный аккумуляторный Camelion, артикул **LA-112.**

2. Светильники светодиодные предназначены для использования в качестве источников резервного освещения при отключении электроэнергии в жилых и хозяйственных помещениях.

3. Технические характеристики:

• Напряжение питания:	~230В, 50Гц
• Потребляемая мощность:	2Вт
• Потребляемый ток:	0,03А
• Индекс цветопередачи:	≥ 75 Ra
• Коэффициент мощности:	0,7
• Количество светодиодов:	30шт.
• Световой поток:	
- полное освещение	120лм
- экономное освещение	80лм
• Цветовая температура:	6000К
• Встроенный Li-Ion аккумулятор:	3.7В, 1200мАч
• Срок службы светодиодов:	>30 000 часов
• Режим работы:	DC (только от встроенного аккумулятора)
• Время до полной зарядки аккумулятора:	~15 часов
• Время работы от аккумулятора:	
- полное освещение	3,5 часа
- экономное освещение	7 часов
• Температура эксплуатации:	+1°..+40°C
• Материал:	пластик
• Степень защиты:	IP20
• Класс электрозащиты:	класс II
• Размер изделия:	200x58x27мм

4. Комплектность: светильник, сетевой провод, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. Правила и условия монтажа: светильник может быть установлен на стену с помощью монтажных отверстий на задней стороне светильника и шурупов (в к-т не входят). Для этого необходимо разметить места крепления светильника на стене и вкрутить в неё шурупы.

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Внимание! Обязательно зарядите аккумулятор перед использованием светильника!

- Включите вилку сетевого провода в сеть 230В. При включении должен загореться “Индикатор заряда аккумулятора”.
- Рекомендуемое время заряда аккумулятора около 15 часов. Ставьте светильник на подзарядку всегда, когда свет становится тусклым.

Внимание! Светильник работает только от встроенного аккумулятора при отключенном сетевом проводе или отсутствии на нём сетевого напряжения!

- Режим «LOW» - режим «экономное освещение».При отключении сетевого провода или отсутствия на нём напряжения светильник включится и будет работать от встроенного аккумулятора в экономном режиме.
- Режим «OFF» - светильник полностью выключен, аккумулятор заряжается. Работоспособность светильника можно проверить кнопкой «Тест».
- Режим «HIGH» - режим «полное освещение».При отключении сетевого провода или отсутствия на нём напряжения светильник включится и будет работать от встроенного аккумулятора в режиме полного освещения.

8. Регулирование: не требует специального регулирования.

9. Возможные неисправности и пути устранения:
Основной неисправностью устройства может являться выход из строя встроенного аккумулятора из-за выработки ресурса (около 1000 циклов заряда-разряда) или из-за не соблюдения режима эксплуатации. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

Внимание! Не оставляйте аккумулятор разряженным на длительное время, так как это может привести к дальнейшему саморазряду аккумулятора и выходу его из строя. Рекомендуется заряжать его сразу же после использования.

- Если Вы предполагаете убрать светильник на хранение на длительный срок (более 12 месяцев), обязательно перед этим полностью зарядите аккумулятор для сохранения его эксплуатационных свойств.
- Не храните и не эксплуатируйте светильник при отрицательных температурах. Это может привести к выходу аккумулятора из строя.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода.
- Не пользуйтесь светильником в условиях черезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

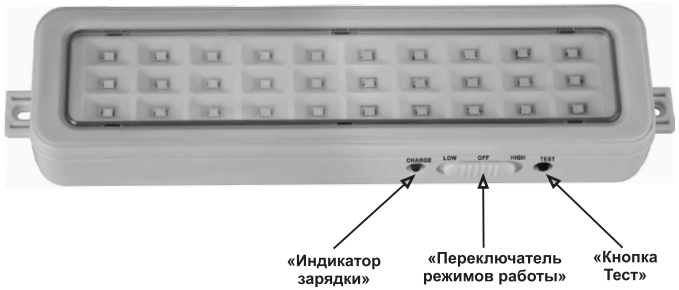

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:
Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте.
По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:
Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:
Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:
Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

16. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____ Дата продажи: _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Классификация по приложению В

X	0	****	210

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

19. Сведения о соответствии требованиям:
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

20. Сведения о маркировке:
Изделие промаркировано единым знаком обращения EAC.