

Влагозащищенный светильник серии NBL-SA

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пылевлагозащищенные светильники серии NBL-SA торговой марки Navigator для ламп с цоколем E27 предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться для наружного и внутреннего освещения. Светильник можно устанавливать непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемого материала (маркируются символом ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NBL-SA3-60-E27-WH	NBL-SA4-60-E27-WH	NBL-SA5-60-E27-WH
Тип светильника	НПБ400		
Цвет светильника	белый		
Решетка	нет		
Тип патрона	E27		
Номинальное напряжение, В	230		
Максимальная мощность лампы, Вт	60		
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5		
Материал корпуса	поликарбонат		
Материал патрона	керамика		
Материал рассеивателя	стекло термостойкое		
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+110		
Класс защиты	II		
Степень защиты	IP54		
Способ установки	на стене, наклонный	на потолке/на стене	на стене, угловой
Материал опорной поверхности	F		
Размеры, мм	118x75x157	118x87x137	112x82x155

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

Внимание! Светильник нельзя устанавливать на воспламеняемые и легковоспламеняемые материалы, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм. Запрещается эксплуатировать светильник с механическими повреждениями плафона или корпуса.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- Корпус светильника сильно нагревается в процессе работы. Не притрагивайтесь к светильнику до его полного охлаждения.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняемых предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP54 может быть достигнута при использовании кабеля диаметром от 7 до 9 мм.
- При эксплуатации светильника используйте лампы, не превышающие указанной максимальной мощности.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Выберите место для установки светильника согласно Рис. 1. Необходимо учесть ограничения по зонам установки светильника в помещениях с температурой выше 50 °С. При установке на высоте до 1 метра от пола, светильник может комплектоваться лампой 60 Вт. При установке

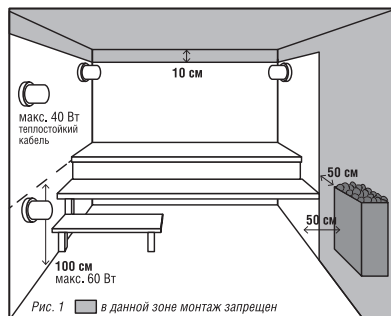

на высоте более 1 метра от пола светильник нужно комплектовать лампой мощностью не более 40 Вт.

- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,75 до 1,5 мм², в комплект не входит).
- Произведите разборку светильника, открутив плафон ① (Рис. 2.1).
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите два отверстия. При необходимости используйте пластиковые дюбели (в комплект не входят).
- Снимите патрон ④, открутив шурупы ⑤ (Рис. 2.2).
- Протяните сетевой кабель через кабельный ввод ③ (Рис. 2.2).
- Ослабьте винтовые ⑥ зажимы на патроне и подключите к ним контакты сетевого кабеля. Туго затяните винтовые зажимы (Рис. 2.3).
- Установите патрон обратно в светильник.
- Закрепите светильник на поверхности при помощи двух шурупов (не входят в комплект).
- Вкрутите в патрон лампу, мощность которой не должна превышать максимально допустимую мощность, указанную на упаковке и корпусе светильника. Убедитесь, что колба лампы не касается внутренних поверхностей светильника.
- Убедитесь, что кабельный ввод (Рис. 2.1) надежно закреплен на корпусе светильника и плотно соприкасается с сетевым кабелем.
- Надежно закрепите плафон, убедитесь, что уплотнитель плафона ② (Рис. 2.1) не смещен и обеспечивает герметичность конструкции.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- Обесточьте сетевой кабель.
- Убедитесь в том, что светильник полностью остыл.
- Произведите разборку светильника, открутив плафон.
- Осторожно выкрутите лампу.
- Вкрутите в патрон новую лампу, мощность которой не должна превышать максимально допустимую мощность светильника, указанную на упаковке и корпусе светильника. Убедитесь, что колба лампы не касается внутренних поверхностей светильника.
- Надежно закрепите плафон, убедитесь, что уплотнитель плафона (Рис. 2.1) не смещен и обеспечивает герметичность конструкции.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Не требуют специальной утилизации. Утилизация светильников происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате УКММГГ, где УК – код завода-изготовителя, ММ – месяц, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, №215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

Рис. 2.1




Рис. 2.2





Рис. 2.3



EAC

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.