

1. Желто-зеленый кабель присоединить к клемме, обозначенной знаком «заземление» ($\perp$). Проверьте надежность электрических соединений.

- Укрепите светильник на поверхности с помощью саморезов из комплекта.
- Закрепите рассеиватель при помощи пластиковых боковин.

При необходимости возможна установка защитной решетки, приобретаемая отдельно (артикул 14 676).

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно!

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавоттранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro


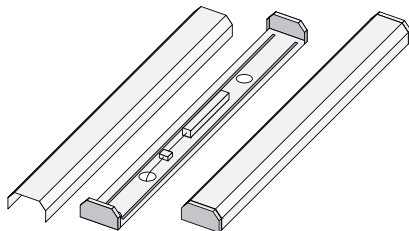


Схема 1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Светодиодный светильник ДПО-01

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники торговой марки INNOLUX серии ДПО-01 предназначены для общего освещения административно-общественных помещений для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник ДПО – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз. Монтажный комплект – 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химических активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светодиодные светильники серии ДПО-01 устанавливаются накладным способом монтажа.

- Обесточьте и подготовьте сетевую кабель (трехжильный кабель с сечением 0,5–1,5 мм², в комплект не входит).
- Извлеките светильник из упаковки.
- Снимите рассеиватель, достаньте монтажную панель и монтажный набор.
- Наметьте и просверлите два отверстия в стене или потолке по месту установки. Установите пластмассовые дюбели из монтажного комплекта в отверстия.
- Введите сетевые провода через отверстие в корпусе и подключите к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной маркировкой клеммы L, N, как показано на Схеме

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДПО-01-МП-32-1200-4К-IP20	ДПО-01-МП-32-1200-5К-IP20	ДПО-01-МП-42-1200-4К-IP20	ДПО-01-МП-42-1200-5К-IP20	ДПО-01-МП-32-1200-3К-IP20 CRI90	ДПО-01-МП-32-1200-4К-IP20 CRI90	ДПО-01-МП-42-1200-3К-IP20 CRI90	ДПО-01-МП-42-1200-4К-IP20 CRI90
Тип светильника	аналог ЛПО 2х36							
Тип рассеивателя	опал							
Цвет корпуса	белый							
Мощность, Вт	32		42		32		42	
Напряжение питания, В	176-264							
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60							
Сила тока, А	0,15		0,19		0,15		0,19	
Цветовая температура, К	4000	5000	4000	5000	3000	4000	3000	4000
Световой поток светильника, лм	3850		5000		3600		4500	
Световая отдача, лм/Вт	120		119		113		107	
Индекс цветопередачи	>80				>90			
Коэффициент пульсации	<5%							
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95							
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP20							
Диммирование	нет							
Класс защиты от поражения электрич. током	I							
Количество модулей, шт.	2							
Количество светодиодов, шт.	90		96		90		96	
Бренд светодиодов	EDISON				DACOL			
Типоразмер светодиодов	2835							
Угол светового потока	120°							
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П							
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д							
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4							
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40							
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5-1,5							
Энергоэффективность	А+							
Способ монтажа	накладной							
Материал корпуса	металл							
Материал рассеивателя	полистирол							
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1237 x 120 x 57							
Вес светильника, г	973							
Срок службы, ч	80 000							
Гарантия, лет	7							