

Желто-зеленый кабель присоединить к клемме, обозначенной знаком $\perp$ (2). Проверить надежность электрических соединений. Степень защиты IP65 обеспечивается только при использовании кабеля внешним диаметром от 7 до 11 мм.

- Закрепить рассеиватель защелками (3).

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно!

При необходимости подключайте светильники в линию, используя противоположную боковину. В одну линию от одной сети электропитания можно подключить не более 70 (для 20 Вт), 51 (для 30 Вт), 44 (для 35 Вт), 34 (для 45 Вт) и 25 (для 60 Вт) светильников.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов.

О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.


Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавоттранс, д. 4/1, стр. 2.
www.innolux.pro

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

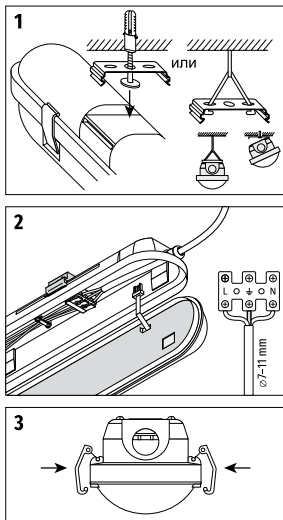

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Пылевлагозащищенный светодиодный светильник ДСП-01 CR190

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии ДСП-01 CR190 торговой марки INNOLUX предназначены для освещения помещений с повышенной степенью влажности и запыленности, где требуется высокая точность цветопередачи. Подходят для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

Монтажный комплект: крепежные скобы – 2 шт., дюбели – 2 шт., саморезы – 2 шт., уплотнительная муфта PG13.5 – 1 шт., запасная клипса – 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химических активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Обесточить сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 до 1,5 мм², в комплект не входит). Извлечь светильник из упаковки.
- Для установки светильника накладным способом монтажа: наметить и просверлить два отверстия для установочных кронштейнов на поверхности стены или потолка по месту установки. Расстояние между центрами отверстий указано в Технических характеристиках. Установить на поверхность стены или потолка крепежные скобы и защелкнуть в них корпус светильника (1).
- Для установки светильника подвесным способом монтажа используйте комплект для подвесного монтажа (в комплект не входит, артикул – 80 697 / 80 698).
- Ввести сетевые провода в корпус через уплотняемое отверстие и подключить к нажимной клеммной колодке на панели в соответствии с указанной полярностью клеммы L, N (2).

EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДСП-01-ПП-20-600-3К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-30-600-3К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-30-600-4К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-35-1200-3К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-35-1200-4К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-45-1200-3К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-45-1200-4К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-60-1500-3К-IP65 CRI90	ДСП-01-ПП-60-1500-4К-IP65 CRI90
Тип рассеивателя	опал									
Цвет корпуса	серый									
Мощность, Вт	20		30		35		45		60	
Напряжение питания, В	176-264									
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60									
Сила тока, А	0,11		0,14		0,17		0,22		0,29	
Цветовая температура, К	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Световой поток светильника, лм	1900		2800		3700		4800		6150	
Световая отдача, лм/Вт	95		93		106		107		103	
Индекс цветопередачи	>90									
Коэффициент пульсации	<5%									
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,85		>0,95							
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP65									
Ударопрочность	IK08									
Диммирование	нет									
Класс защиты от поражения электрич. током	II									
Количество модулей, шт.	1									
Количество светодиодов, шт.	54		72		90		128		150	
Бренд светодиодов	HONGLI									
Типоразмер светодиодов	2835									
Угол светового потока	120°									
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П									
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д									
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 1									
Диапазон рабочих температур, °С	- 40...+40									
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5—1,5									
Энергоэффективность	А+									
Способ монтажа	накладной/подвесной									
Материал корпуса	поликарбонат									
Материал рассеивателя	поликарбонат									
Материал клипсы	металл									
Максимальное количество подключаемых в линию светильников	70		51		44		34		25	
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	590 x 95 x 75				1190 x 95 x 75				1490 x 95 x 75	
Расстояние между центрами монтажных пластин, мм	300±10				818±10				1018±10	
Вес светильника, г	780				1370				1700	
Срок службы, часов	80 000									
Гарантия, лет	7									