



# VOLPE

## НОВИНКА! ULT-Q218

### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ С УДАРОПРОЧНЫМ КОРПУСОМ IK06

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ



14 Вт	36 Вт	45 Вт
1300 лм	3200 лм	4100 лм




ЗАМЕНА  
СВЕТИЛЬНИКОВ  
ЛСП



# VOLPE **НОВИНКА!** ULT-Q218

## Светодиодные светильники пылевлагозащищенные

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q218 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок. Ударопрочный корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель — матовый из оптического поликарбоната.

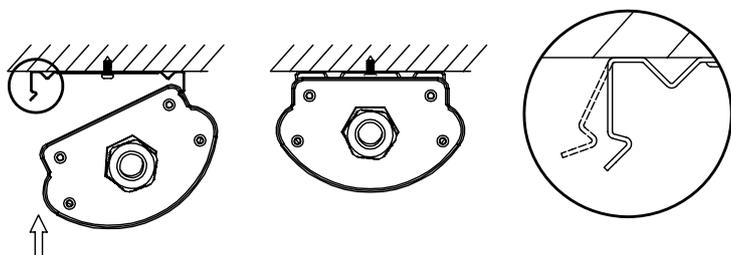

**Комплект поставки:** светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон. Для подвешивания используйте комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG.



Наименование	Код для заказа	Мощность		Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм							
ULT-Q218 14W/DW IP65 WHITE	UL-00002580	14	1300	6000	дневной	600×62×38	>0,5	<5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 14W/NW IP65 WHITE	UL-00002581	14	1300	4000	белый	600×62×38	>0,5	<5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE <b>NEW</b>	UL-00003550	36	3200	4000	белый	1200×62×38	>0,9	<5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE	UL-00002582	36	3200	6500	дневной	1200×62×38	>0,9	<5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE <b>NEW</b>	UL-00003551	45	4100	4000	белый	1500×62×38	>0,9	<5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE	UL-00002583	45	4100	6500	дневной	1500×62×38	>0,9	<5	стрейтч-пленка	20