

Светодиодные безрамочные встраиваемые светильники IONICH®



Срок службы 30 000 часов
Рабочая t от +1°C до +40°C
Защита IP20



NEW!

НОВИНКА! 9/12/18/24/36 Вт

Светильники светодиодные встраиваемые на стенно-потолочные IONICH серии ДВО, являются стационарными встраиваемыми светильниками со светодиодными источниками света.

Предназначены для внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и складских помещений.

Преимущества:

- ▶ Регулируемые элементы крепления;
- ▶ Безрамочный дизайн;
- ▶ Отсутствие пульсации светового потока;
- ▶ Угол светораспределения 180°;
- ▶ Равномерное распределение света;
- ▶ LED драйвер в комплекте.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура, (К)	Аналог светильника с ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Возможность регулировки креплений (мм)	Вес изделия (гр)	Транспортная упаковка		
									Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-ДВО-9-720-230-4000-90-IP20	1586	9	4000	70	720	100×35	50-60	125	100	560×445×220	12,6
ILED-SMD2835-ДВО-9-720-230-6500-90-IP20	1587	9	6500	70	720	100×35	50-60	125	100	515×295×305	12,6
ILED-SMD2835-ДВО-12-960-230-4000-120-IP20	1588	12	4000	100	960	120×35	50-80	165	80	445×385×260	13,1
ILED-SMD2835-ДВО-12-960-230-6500-120-IP20	1589	12	6500	100	960	120×35	50-80	165	80	445×385×260	13,1
ILED-SMD2835-ДВО-18-1400-230-4000-120-IP20	1590	18	4000	150	1400	120×35	50-80	165	80	445×385×260	13,1
ILED-SMD2835-ДВО-18-1400-230-6500-120-IP20	1591	18	6500	150	1400	120×35	50-80	165	80	445×385×260	13,1
ILED-SMD2835-ДВО-24-1900-230-4000-170-IP20	1592	24	4000	200	1900	170×35	50-120	275	40	445×360×360	10,9
ILED-SMD2835-ДВО-24-1900-230-6500-170-IP20	1593	24	6500	200	1900	170×35	50-120	275	40	445×360×360	10,9
ILED-SMD2835-ДВО-36-2800-230-4000-220-IP20	1594	36	4000	240	2800	220×35	50-175	480	20	450×445×240	9,6
ILED-SMD2835-ДВО-36-2800-230-6500-220-IP20	1595	36	6500	240	2800	220×35	50-175	480	20	450×445×240	9,6

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ

I - первая буква бренда,
LED - светодиодная продукция

Мощность, Вт Напряжение, В Диаметр светильника, мм

ILED-SMD2835-ДВО-12-960-230-4000-120-IP20

Тип светодиодов

Тип светильника

Световой поток, Лм


Цветовая температура, К

Степень защиты

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник встраиваемый безрамочный с драйвером
- Паспорт изделия
- Упаковочная коробка

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

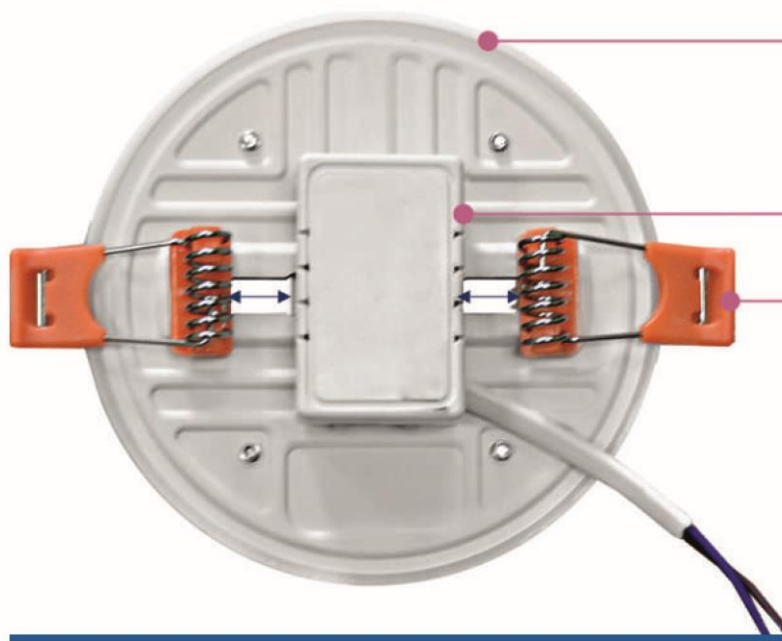

Металлическое основание.

Улучшает отвод тепла, увеличивает срок службы светильника.

Драйвер.

Обеспечивает надежную работу светильника, преобразует переменный ток в постоянный.

Регулируемые элементы крепления.

Удобство монтажа без проведения дополнительных работ.