



ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Компромисс 4 предназначены для организации общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: складов, закрытых бассейнов, производственных цехов, автомобильных парковок.

Дата выпуска и номер партии

18/01/2024

109083

Оттиск личного клейма

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru



Технические характеристики

Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos ф	Входное напряжение ±20%, В	Класс защиты от пор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/года/лет	Гарантия на БАП год/года/лет	Климатическое исполнение	Количество светоточек
СВ-С0417073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65БАП1	4700	691,2	2	34	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0416073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП1	4660	685,3	2	34	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0415073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65БАП1	4350	639,7	2	34	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0414073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65БАП1	3750	721,2	2	26	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0413073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП1	3650	701,9	2	26	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0412073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65БАП1	3480	669,2	2	26	0,95	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0411073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65S	4700		2	34	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0410073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65S	4660		2	34	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0409073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65S	4350		2	34	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0408073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65	4700		2	34	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0407073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	4660		2	34	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0406073	Светильник Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65	4350		2	34	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0405073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65S	3750		2	26	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0404073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65S	3650		2	26	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0403073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65S	3480		2	26	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0402073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65	3750		2	26	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0401073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	3650		2	26	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0400073	Светильник Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65	3480		2	26	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Компромисс 4
Артикул



Расшифровка наименования светильника

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru



Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Лайнер	1	52	Д	120	0	ПТ	О	ЗК	80	П	41	БАП1	DALI	S	RAL9003	Без БП
1	Наименование серии															16
2	Номер серии															15
3	Номинальная мощность светильника, Вт															14
4	Наименование КСС К-Концентрированная - 30° Г-Глубокая - 60° Д-Косинусная - 120° Л-Полуширокая - 140° Ш-Широкая - 160° М-Равномерная - 180° С-Синусная - 90°															13
5	Материал линзы: П-ПММА ПТ-Поликарбонат О-Линза отсутствует															12
6	Материал рассеивателя: КС-Каленое силикатное стекло ПТ-Поликарбонат А-Акрил ПЛ-Полистирол															11
7	Тип рассеивателя О-Опал К-Колотый лёд М-Микропризма П-Призма ПР-Прозрачный															10
	Отсутствие блока питания															9
	Цвет покраски светильника по RAL															8
	Наличие микроволнового сенсорного датчика															
	Управление: DALI DMX512 ШИМ 0-10V															
	Блок аварийного питания Время работы - 1ч; 3ч.															
	Степень защиты оболочки 00 - 69															
	Способ крепления светильника: У-Универсальный К-Консольный Н-Накладной П-Подвесной В-встраиваемый Л-Лира															
	Индекс цветопередачи (CRI) От 70 CRI до 99 CRI															
	Цветовая температура (Кельвин) От 1,8 К-1800К до 6,8К-6800 К RGB,RGBW,WW															




Рис.1 Габаритные размеры.

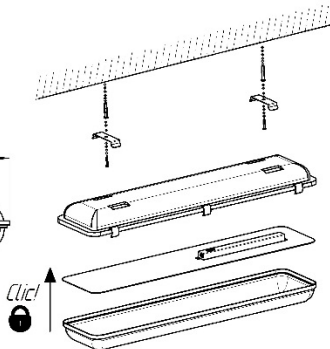


Рис.2 Монтажная схема.

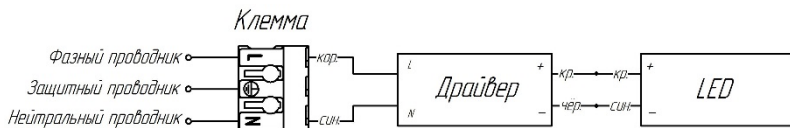


Рис.3 Принципиальная схема подключения.

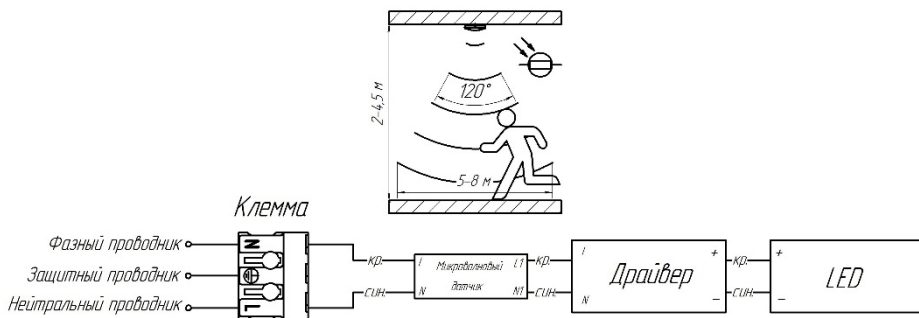


Рис.4 Принципиальная схема подключения с микроволновым датчиком.

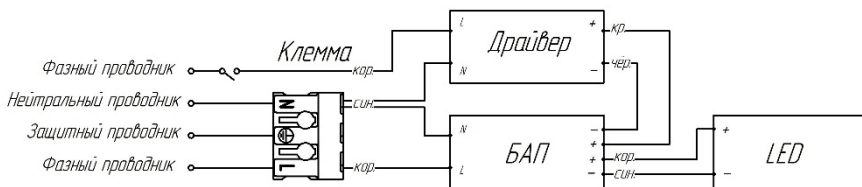


Рис.5 Принципиальная схема подключения с блоком аварийного питания.

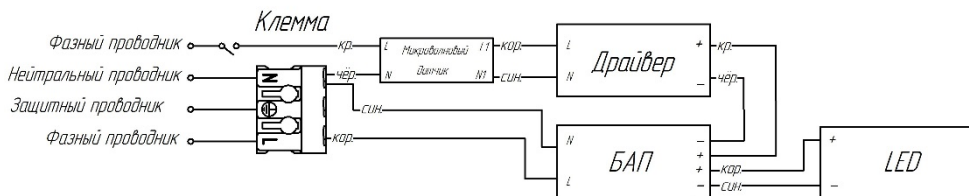


Рис.6 Принципиальная схема подключения с микроволновым датчиком и блоком аварийного питания.

Паспорт светодиодного светильника серии
Компромисс 4
Артикул



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru