



1. Назначение изделия.

1.1

1.2 Светильник соответствует требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006).

2. Технические характеристики.

Артикул	
Тип источника света	
Световой поток не менее, Лм	
Световая отдача не менее, Лм/Вт	
Пульсации светового потока не более, %	
Световой угол, град	
Класс светораспределения	
Тип КСС	
Цветовая температура, К	
Коэффициент цветопередачи не менее	
Потребляемая мощность, Вт/ВА	
Коэффициент мощности	
Входное напряжение	
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1	
Макс. диаметр 3-х жильного питающего кабеля/макс сечение каждой жилы	
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254	
Климатическое исполнение	
Диапазон рабочих температур, С°	
Эксплуатационный ресурс, час	
Рабочее положение	
Габаритные размеры, мм	
Вес, кг	

3. Комплектность поставки.

Комплектующие	Кол-во
Светильник, шт	1
Упаковка, шт	1
Паспорт, шт	1

4. Требования по технике безопасности.

- 4.1 Установку, ремонт и обслуживание светильника производить только при отключенном питании.
- 4.2 Необходимо оберегать линзы/рассеиватель светильника от сильных механических воздействий
- 4.3 Запрещается разбирать работающий светильник.

5. Правила эксплуатации

- 5.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6. Порядок сборки и монтажа

- 6.1 Распакованный светильник закрепить на опорной поверхности.
- 6.2 Подключение питающего кабеля выполнить в соответствии с цветовой маркировкой (см. рисунок 2)
- 6.3 Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим опыт установки подобного оборудования, а также имеющим соответствующий допуск к работам.
- 6.4 В процессе монтажа светильника строго соблюдайте действующие правила устройства электроустановок (ПУЭ) и другие национальные нормативные документы и правила.

7. Свидетельство о приемке

7.1 Дата выпуска

7.2 Светильник соответствует техническим условиям ТУ 27.40.39-001-66005341-2020, проверен на функциональность и отсутствие дефектов и признан годным к эксплуатации.

7.3 Оттиск личного клейма _____

8. Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации _____ лет со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, но не более 78 месяцев с даты изготовления. При отсутствии штампа магазина, или торгующей организации, срок гарантии со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

8.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

8.3 Гарантия не распространяется на светильники, имеющие механические повреждения, следы воздействия агрессивных сред, следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.

9. Установочные размеры, мм.

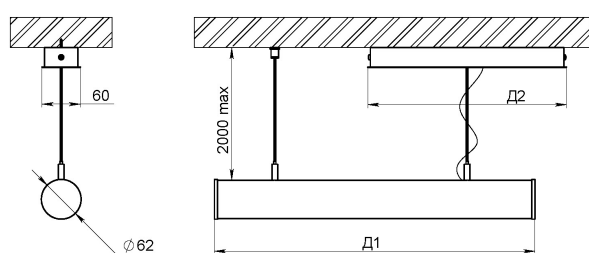


Таблица 1

Длина светильника, D1, мм.			
504	974	1444	1914
Длина чаши потолочной, D2, мм.			
310	310	310	600

Рис. 1. Габаритный чертеж.

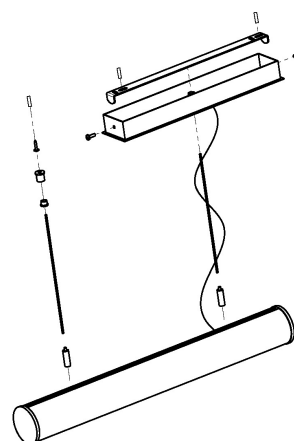


Рис. 2. Монтажный чертеж.

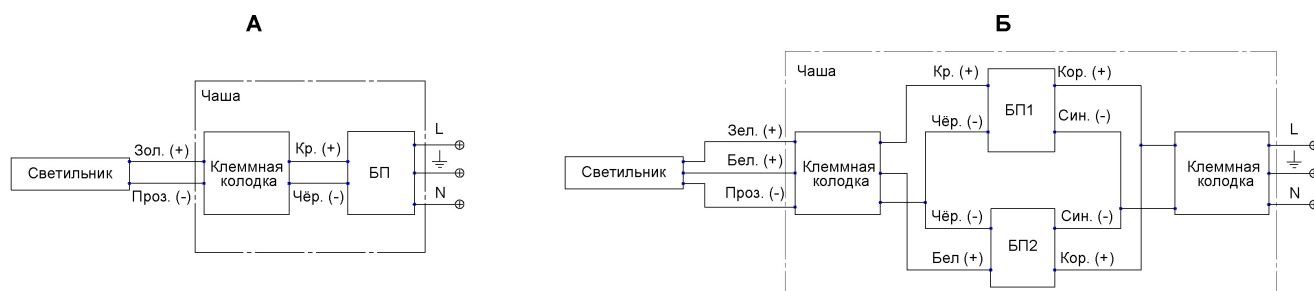


Рис. 3. Схема монтажных соединений.
(Рисунок 3А для D2=310 мм; Рисунок 3Б для D2=600 мм.)

Адрес завода изготовителя:

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит. И., Телефон: +7(812)3257045

www.sveton.com