

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, накладные, предназначены для общего и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений. Возможна установка вне помещений.

1.2 Светильники устанавливаются на поверхность стен или потолка, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала. При использовании специального металлического монтажного корпуса встраиваются в грунт.

1.3 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного белого или теплого белого цвета (оговаривается при заказе).

1.4 Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ, категория размещения I по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 45 °С до минус 60 °С.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

Напряжение сети, В	~ 160-260
Частота, Гц	50
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350	П
Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350	Д
Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254	IP66
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1	M2
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1	I
Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов	
Срок службы светильников, лет, не менее	15
Ресурс светодиодов, ч, не менее	50000
Снижение светового потока в течение срока эксплуатации по ГОСТ Р 56230	

2.2

Модель	Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт	Световой поток ±10%, Лм холодное/нейтральное/теплое свечение	Тип рассеивателя	Габаритные размеры светильника ¹ , мм
ISK8-07	8	1000/950/840	прозрачный	283x66x75
		850/800/730	матовый	
ISK9-06	9	1000/950/840	прозрачный	283x73x73
		860/810/730	матовый	
ISK16-08	16	2050/1950/1700	прозрачный	520x66x75
		1700/1600/1450	матовый	
ISK18-01	18	2100/2000/1800	прозрачный	520x73x73
		1800/1700/1500	матовый	
ISK18-04	18	2250/2100/1900	прозрачный	994x73x73
		1750/1650/1500	матовый	
ISK27-05	27	3400/3200/2900	прозрачный	1463x73x73
		2700/2550/2300	матовый	
ISK30-09	30	3800/3600/3200	прозрачный	994x66x75
		3200/3000/2700	матовый	
ISK32-01	32	4000/3800/3400	прозрачный	994x73x73
		3400/3200/2900	матовый	
ISK35-01	35	4250/4051/3850	прозрачный	994x73x73
		3400/3250/3100	матовый	
ISK48-10	48	6080/5800/5200	прозрачный	1463x66x75
		5100/4850/4350	матовый	
ISK50-03	50	6250/6000/5300	прозрачный	1463x73x73
		5300/5000/4500	матовый	

Модель	Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт	Световой поток ±10%, Лм холодное/нейтральное/теплое свечение	Тип рассеивателя	Габаритные размеры светильника ¹ , мм
ISK30-02	30	3600/3500/3400	прозрачный	520x73x73
		3000/2900/2800	матовый	
ISK60-01	60	7000/6800/6600	прозрачный	994x73x73
		5600/5700/5500	матовый	
ISK90-03	90	10500/10200/9800	прозрачный	1463x73x73
		8800/8500/8200	матовый	

¹ Габаритные размеры приведены с учетом гермоввода без учета радиуса изгиба кабеля.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-1.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Внимание! Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы зависит от выполнения условий настоящего паспорта.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.


5.2 Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам светильника (согласно схеме подключения).

5.3 Закрепить светильник на поверхности потолка или стены. Светильник готов к эксплуатации. Включить питание.

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Внимание! Запрещается производить чистку от загрязнений аппаратами высокого давления.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

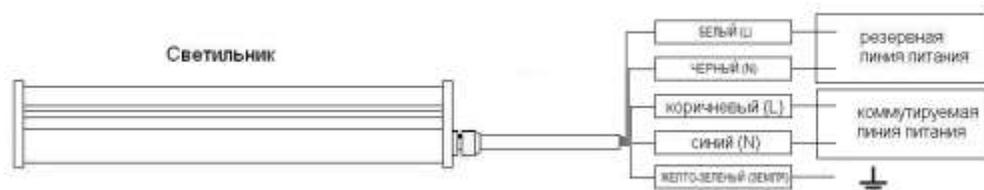

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.
(Сертификат ТС RU C-RU.AB24.B.02171)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок аккумуляторной батареи блока аварийного питания - 1 год.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнению ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника

_____ (месяц, год).

Представитель ОТК _____ (штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, строение 1б, помещение 1

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись, штамп магазина)



390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского,
стр. 1 Б, помещении 1
Тел./факс /4912/ 77 89 00
www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА серии ISK-EL

ПАСПОРТ

