

Не заряжать обычные батарейки


Это устройство предназначено только для использования с перезаряжаемыми Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторами. Зарядка обычных батареек (щелочных, марганцево-цинковых, угольно-цинковых) может привести к их повреждению, протечке или взрыву батареек. Устройство не предназначено для более редких аккумуляторов Ni-Zn и Li-ion

Использование устройства

Установите 1 или 2 аккумулятора, соблюдая полярность (положение +/- элементов питания). Одновременно можно заряжать аккумуляторы только одинакового размера ёмкости (указана на самой батарее)

Подключите прибор к любому USB выходу (компьютер, игровая приставка, телефонная зарядка и т.п.)

Красный цвет индикатора — начало процесса зарядки. По окончании зарядки аккумулятора, индикатор меняет цвет на зелёный.



Если мигает индикатор

- Убедитесь, что заряжаете аккумулятор Ni-MH или Ni-Cd, а не обычную батарейку.
- Проверьте полярность (+/-)
- Аккумулятор вышел из строя, замените аккумулятор.
- Если устройство не включается с новыми аккумуляторами, оформите обмен или возврат товара по чеку в магазине в соответствии с действующим законодательством.


Напряжение на входе: 5 В
Хранение: -5...+50°C при влажности 45%–85%
Использование: 0...+35°C при влажности 45%–85%
Срок службы: 5 лет

Уполномоченная изготовителем организация в РФ/
Импортер: ООО «КОСМОС ЭЛЕКТРО», 127473,
г. Москва, 3-ий Самотечный переулок, дом 11, стр.1,
2 этаж, помещение 1, комната 1

Время заряда аккумуляторов (часы)

	×1 шт.	×2 шт.
AAA	600 мА·ч	0,8 1,6
	800 мА·ч	1,1 2,2
	900 мА·ч	1,2 2,4
	1000 мА·ч	1,3 2,6
	1100 мА·ч	1,4 2,8
	×1 шт.	×2 шт.
AA	1500 мА·ч	1 2
	1900 мА·ч	1,26 2,52
	2300 мА·ч	1,5 3
	2500 мА·ч	1,7 3,4
	2700 мА·ч	1,8 3,6
	2800 мА·ч	1,9 3,8

Ток заряда:
AA × 1 – 1800 мА
AA × 2 – 900 мА
AAA × 1 – 900 мА
AAA × 2 – 450 мА

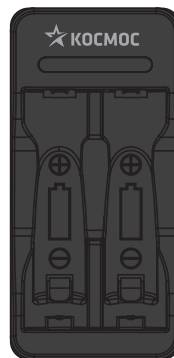

WWW.KOSMOS.RU
электротовары с 1993 года

 **8 800 100 5599**
бесплатный звонок по России