

ОФИС IP54 ВСТРАИВАЕМЫЙ

Базовая модификация

Артикул	LE-CBO-03-040-0610-54X
	LE-CBO-03-040-0611-54Д
	LE-CBO-03-040-0612-54Т

Модификация для монтажа в потолки «Ингермакс Clip In»

Артикул	LE-CBO-03-040-0806-54X
	LE-CBO-03-040-0807-54Д
	LE-CBO-03-040-0808-54Т

Модификация для монтажа в потолки «Армстронг Clip In»

Артикул	LE-CBO-03-033-0879-54X
	LE-CBO-03-033-0880-54Д
	LE-CBO-03-033-0881-54Т

Световой поток, лм



Холодный белый свет - X (5000K)	3300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3100 лм

Мощность, Вт 33 Вт

Общая информация

Количество светодиодов, шт	64 шт
Мощность, Вт	33 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	595,5x595,5x65 мм
Габаритные размеры для «Clip in», (ДхШхВ) мм	600x600x65 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x85 мм
Вес, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	> 80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	54
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

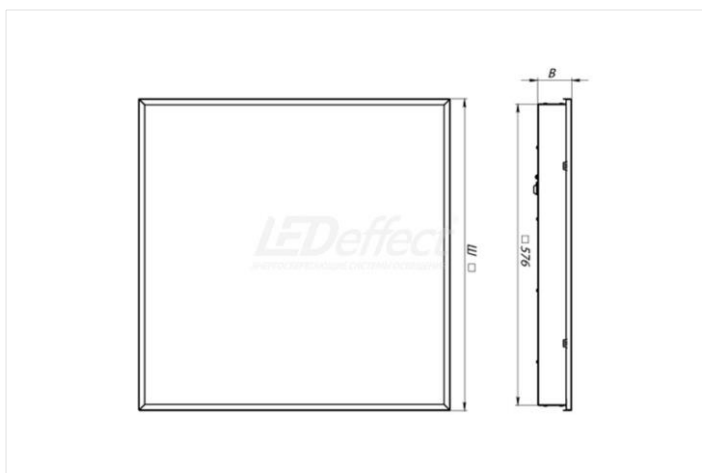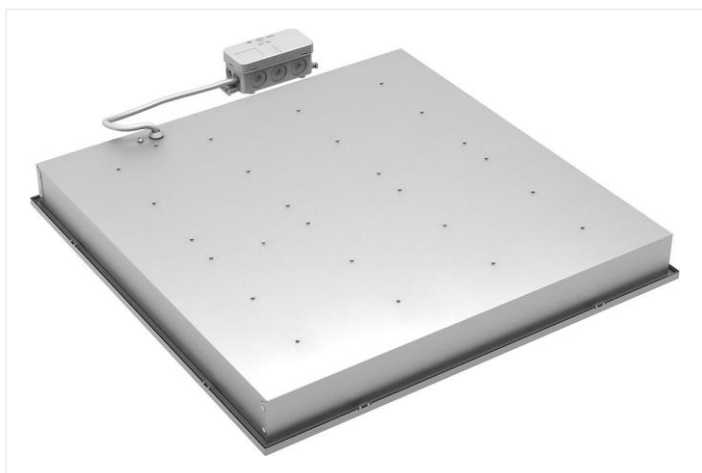

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Силикатный опаловый рассеиватель	LE-0809
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

ОФИС IP54 ВСТРАИВАЕМЫЙ

Общая информация

Светильники ОФИС IP 54 применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», также могут устанавливаться в потолки типа «Клип Ин» производителей:

- «Армстронг» серии «Gema Grid»;
- «Албес» серии «Ингермакс».

Светильники специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют степень защиты от воздействия окружающей среды - IP 54.

Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

Светильники отличаются комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса.

Опционально светильники могут оснащаться:

- Блоком Аварийного Питания (БАП);
- Источником питания с возможностью диммирования;
- Силикатным опаловым рассеивателем.

Для удобства подключения светильники снабжены распаячной коробкой со степенью защиты IP 54.

Светильники ОФИС IP 54 являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
- Рассеиватель опаловый;
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса;
- Повышенная степень защиты IP 54;
- Не требует специального обслуживания; Не
- требует специальной утилизации; Рабочий ресурс более 50 000 часов.

Применяются для освещения

- Медицинских учреждений;
- Лабораторий; Общеобразовательных учреждений;
- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов.

