

11 Утилизация:

11.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

12 Гарантийные обязательства:

12.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
12.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.
12.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
12.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

13 Гарантийный талон:

13.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Заполняется продавцом		Энергия	
Номер партии и дата изготовления	см. на корпусе изделия	A+	A
Дата продажи	дд/мм/гггг	A	A
Адрес продавца	штамп магазина	B	B
Штамп продавца	подпись, штамп продавца	C	C
Покупатель	ФИО, подпись	D	D
		E	E

ЕМС



IP40

Изготовитель:

«Синкжуа Электрикал Ко., Лтд (Гуандун)», № 2 Лианчонг роуд, Фун Индустриал Парк, Ляньоу, Шунде, Фосань, Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115


Гарантия: 2 года.
Дата изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

Вытворца:

«Синкжуа Электрикал Ко., Лтд (Гуандун)», № 2 Лианчонг роуд, Фун Индустриал Парк, Ляньоу, Шунде, Фосань, Гуандун, Китай.
Зроблена ў Кітаі.

Упаўнаважаная арганізацыя (Імпартэр): ІП Кашкан Андрэй Алегавіч, 220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д. 34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70
E-mail: kashkan_andrew@inbox.ru

Гарантыя: 2 гады. Дату вырабы: (глядзі на вырабе). Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный серии RPL 595/U (далее – светильник) предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений.
1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-260В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
1.3 Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, предназначен для использования внутри помещения, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +40°С.
1.4 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
1.5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.
1.6 Светильник имеет встроенный блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации.
1.7 Светильник – универсальный, предназначен для монтажа как в стандартные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), так и на любые ровные поверхности накладным способом (см. рис. 2).


Преимущества:

- 2.1 Светильник соответствует нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.
2.2 Светильник имеет мгновенное включение, обеспечивает хорошую цветопередачу.
2.3 Светильник экономичен в эксплуатации, имеет длительный срок службы.

Сертификация

- 3.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Кривые силы света



Комплектность:

- 5.1 Светильник RPL 595/U, шт. 1
5.2 Технический паспорт по эксплуатации, шт. 1
5.3 Блок питания, ш/к 4895205046085, шт. 1

Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
6.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Подключение светодиодной панели, в местах с поврежденной электропроводкой.
6.3 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
6.4 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
6.5 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
6.6 Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

7 Технические характеристики светильника:

	PPL 595/U PRISMA 48w 4000K IP40	PPL 595/U PRISMA 48w 6500K IP40
Номинальная мощность, Вт	48	48
Номинальное напряжение, В	~230	~230
Диапазон рабочего напряжения, В	~180-260	~180-260
Потребляемый ток, А	0,19	0,19
Цветовая температура, К	4000	6500
Световой поток, лм	4560	4560
Индекс цветопередачи, Ra	>75	>75
Угол светораспределения, гр°	120°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)	Д (косинусная)
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Степень защиты	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Класс энергетической эффективности	A+	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1°...+40°	+1°...+40°
Габаритные размеры LxВxШ, мм	595x595x19	595x595x19
Материал/цвет корпуса	сталь/белый	сталь/белый
Материал рассеивателя	полистирол	полистирол
Рассеиватель	призматический	призматический
Срок службы, часов	25000	25000
Гарантия	2 года	2 года

Технические характеристики определённого артикула изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

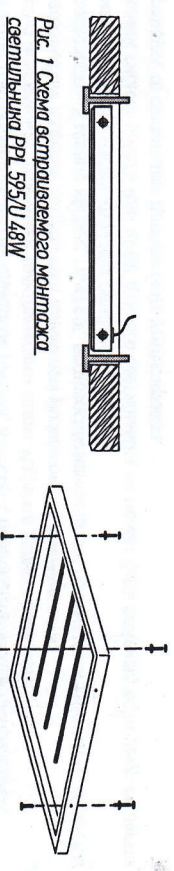


Рис. 1 Схема встраиваемого монтажа светильника PPL 595/U 48W

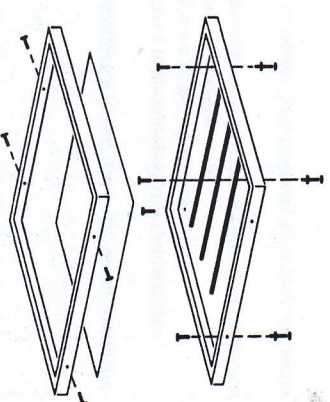


Рис. 2 Схема накладного монтажа светильника PPL 595/U 48W

8 Подготовка изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 8.1 Расстановить изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 8.2 Закрепить изделие на монтажную поверхность.
- 8.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами изделия.
- 8.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка изделия. Чистка изделия от загрязнений производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 8.5 Не допускается непрерывная работа изделия более чем 16 часов в сутки.
- 8.6 Светильник не диммируется.
- 8.7 Эксплуатация изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

9 Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упаковочной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

10 Характерные неисправности и методы их устранения:

Признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания светильник не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверить наличие напряжения сети и, при необходимости, устранить неисправность
	Пробой контакт	Проверить контакты в схеме подключения и устранить неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверить целостность цепей и целостность изоляции
В выключенном состоянии светильника наблюдается тусклое свечение	Светильник подключен через выключатель со светодиодной или неоновой подсветкой	Не является неисправностью. Отключите светодиодную подсветку в выключателе, либо замените выключатель. При необходимости обратиться к квалифицированному электрику
	Выключатель разрывает нейтральный проводник, а не фазовый	Не является неисправностью светильника. Устраните ошибку подключения. При необходимости обратиться к квалифицированному электрику