

**Акционерное общество  
«Михневский завод электроизделий»**

142840, Московская обл., г. Ступино, р. п. Михнево, пр-д Старомихневский, вл. 10

**ПАСПОРТ**

**Наименование изделия:** УКПТ - Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые, ТУ ЛЭ 12831

**Назначение:** Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые предназначены для герметизации кабельных вводов (переходов) в здания, подземных переходов, кабельных проходов под дорожными покрытиями, проложенных в металлических, асбестоцементных, пластмассовых трубах наружным диаметром до 225 мм, а также возможно применение для вводов труб водо-, газоснабжения.

**Технические характеристики:**

1. Температура эксплуатации изделия от +50°C до -50°C.
2. Вид климатического исполнения изделий – УХЛ, категория размещения – 5 по ГОСТ 15150.


**Выбор типоразмера УКПТ производится в соответствии с таблицей:**

Марка	Макс. наружный диаметр труб, мм	Мин. наружный диаметр труб, мм	Длина после усадки, мм	
УКПТ-75/20	65	25	150±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-115/28	105	33	250±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-130/28	120	33	250±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-140/38	130	43	250±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-175/55	165	50	300±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-200/55	180	50	300±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-210/55	200	60	350±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-225/55	225	60	350±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-235/55	225	60	350±10	<input type="checkbox"/>
УКПТ-140/38-420	130	43	420±10	<input type="checkbox"/>

**Гарантийные обязательства:**

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода изделий в эксплуатацию.

1. Лента герметик
2. Стеклолента
3. Труба термоусаживаемая
4. Проходная труба
5. Кабель

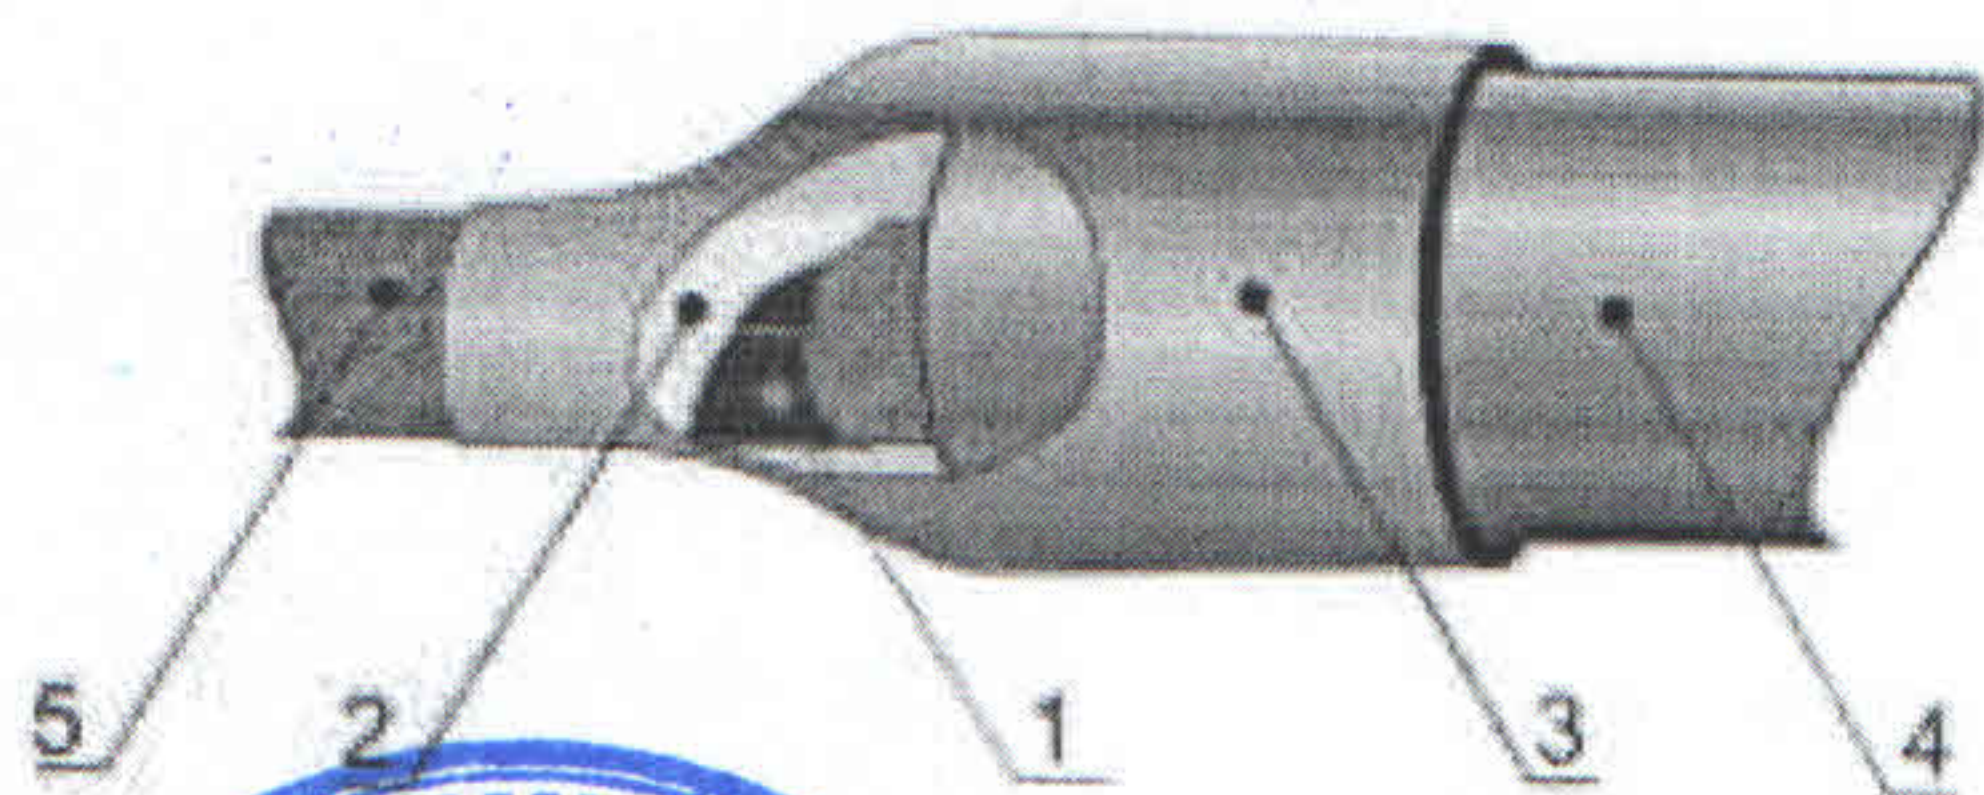

Начальник ОТК

Потапов М.А.

Дата выдачи паспорта

20 г.



Акционерное общество  
«Михневский завод  
электроизделий»  
ИНН 5045000578