


ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Минггуанг Роуд, Джаншан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай. Қытайда. Сделано в КНР. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтарды қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

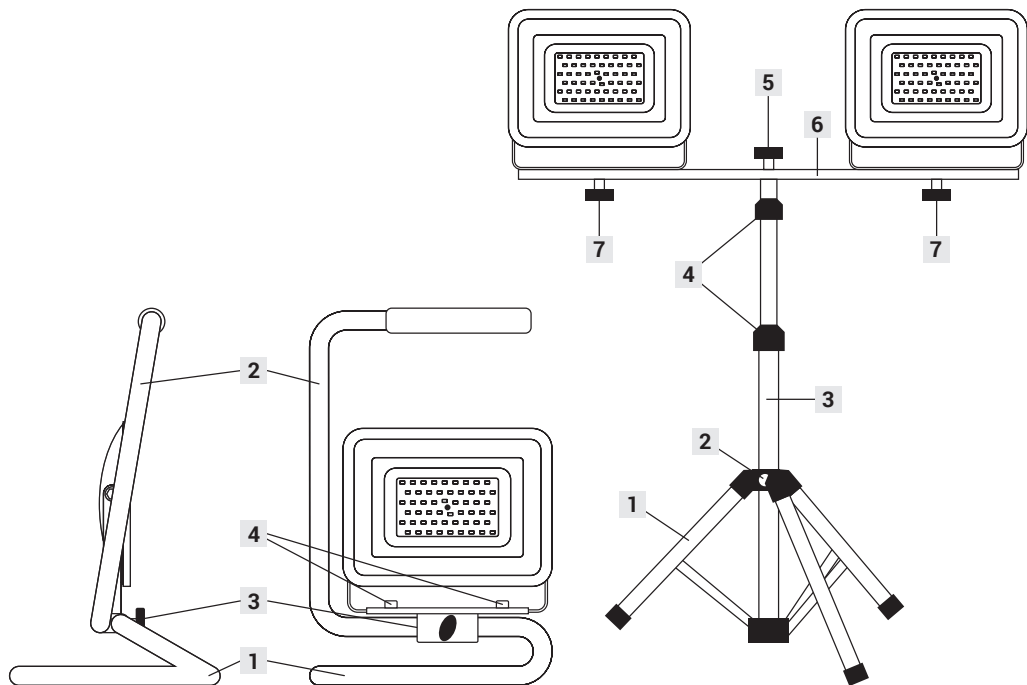

ГАРАНТИЙНҰЙ ТАЛОН /КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дайындалған күні

01.21

Штамп технического контроля изготовителя/
Өндірушінің техникалық бақылау мөртабы

Дата продажи / Сату күні

_____ / 20__ г.

Штамп магазина / Дүкен мөртабы

Wolta®

RU ШТАТИВ-ПЕРЕНОСКА ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ WFL-PRL/01Y
И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШТАТИВ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ WFL-TRI/01Y

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Штатив-переноска и телескопический штатив предназначены для установки прожекторов при временном освещении помещений и открытых пространств.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Штатив-переноска в разобранном виде, комплект крепления для прожектора, упаковка. Телескопический штатив в разобранном виде, комплект крепления для прожекторов, упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	WFL-PRL/01Y	WFL-TRI/01Y
Тип	Штатив-переноска	Телескопический штатив
Количество устанавливаемых светильников	1	2
Максимальная масса нагрузки, кг	5	5
Масса изделия, кг	1,1	1,9
Материал кронштейна	Сталь	Сталь
Цвет кронштейна	Желтый/черный	Желтый/черный
Габариты в собранном виде, мм	290x350x110	620x100x100
Габариты в развернутом виде, мм	290x240x350	620 — 1600x850x850
Срок гарантии, лет	1	1

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию прожекторов на штативах можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
2. Запрещено использовать поврежденные штативы.
3. Не использовать вблизи химически активных сред.
4. Не устанавливать штативы в воду.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Штатив-переноска WFL-PRL/01Y:

Закрепите подставку прожектора (1) с переносной частью (2), при помощи специального винта (3), закрепите прожектор при помощи 2-х болтов, поставляемых в комплекте. Расстояние между монтажными отверстиями — 50 мм.

Телескопический штатив WFL-TRI/01Y:

Установите штатив на 3 опоры (1) и зафиксируйте их специальным винтом (2). Раздвиньте штатив на нужную высоту (3) и затяните фиксирующие кольца (4). Выкрутите специальный винт (5) из штатива и установите штангу (6) сверху, затяните винт обратно. Закрепите 2 прожектора (в комплект не входят) при помощи специальных винтов (7). Убедитесь в надежности конструкции.

Внимание! Устанавливайте штативы на надежную поверхность. Перевертывание или падение штативов может привести к повреждению самих изделий, установленных на них прожекторов, электрических соединений под напряжением!!!

УТИЛИЗАЦИЯ

Штативы утилизируются как твердые бытовые отходы.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение штативов для прожекторов должны происходить при температуре окружаю-

шей среды от −25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка штативов должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на штативы для прожекторов и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации штативов составляет 1 год с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на сквозную коррозию и резьбовые соединения. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация штатива влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения повреждений, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую штатив до истечения гарантийного срока. Возврат и замена производится только при наличии полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- сколов краски, растворения краски агрессивными жидкостями, несквозную коррозию;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности штатива под воздействием кинетической энергии. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей в процессе эксплуатации. Подробную информацию о замене в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай. Сделано в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Вольта Русланд». Адрес: 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. www.wolta.ru.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАЛҒАН ШТАТИВ-ТАСУШЫ WFL-TRI/01Y ПРОЖЕКТОРЛАРЫНА АРНАЛҒАН ТЕЛЕСКОПИЯЛЫҚ ШТАТИВ.

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

МАҚСАТЫ

Штатив — тасымалдау және телескопиялық штатив арналған прожекторларды орнатуға арналған үй-жайлар мен ашық кеңістікті уақытша жарықтандыру кезінде.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар міндетті сертификаттауға және сәйкестігін міндетті декларациялауға жатпайды.

ЖИНАҚТАУ

Штатив-бөлшектелген түрде тасу, прожекторға арналған бекіту жиынтығы, буып-түю. Бөлшектелген телескопиялық штатив, прожекторларға арналған бекіту жиынтығы, қаптама.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Моделі	WFL-PRL/01Y	WFL-TRI/01Y
Түрі	Штатив-тасу	Телескопиялық штатив
Орнатылатын шамдардың саны	1	2
Максималды массасы жүктеме, кг	5	5
Бұйымның салмағы, кг	1,1	1,9
Кронштейн материалы	Болат	Болат

Кронштейн түсі	Сары/қара	Сары/қара
Жиналған түрдегі габариттер, мм	290x350x110	620x100x100
Кеңейтілген түрдегі габариттер, мм	290x240x350	620 — 1600x850x850
Кепілдік мерзімі, жыл	1	1

ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Штативтердегі прожекторларды орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды желінің қоректенуі ешірілгеніне көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады.
- Зақымдалған штативтерді пайдалануға тыйым салынады.
- Химиялық белсенді ортаға жақын қолдануға болмайды.
- Штативтерді суға орнатпаңыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Штатив-тасушы WFL-PRL/01Y:

Прожектор тұғырын (1) Тасымалданатын бөлігімен (2), арнайы бұрандамен (3) бекітіңіз, прожекторды жиынтықта жеткізілетін 2 болтпен бекітіңіз. Орнату тесіктері арасындағы қашықтық-50 мм.

Телескопиялық штатив WFL-TRI/01Y:

Штативті 3 тірекке орнатыңыз (1) және оларды арнайы бұрандамен бекітіңіз (2). Штативті қажетті биіктікке (3) итеріп, бекіту сақиналарын (4) қатайтыңыз. Арнайы бұранданы (5) штативтен бұрап, штанганы (6) үстіне орнатыңыз, бұранданы қайтадан қатайтыңыз. Арнайы бұрандалармен (7) 2 прожекторды бекітіңіз (жинаққа кірмейді). Құрылымның сенімділігіне көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз! Штативтерді сенімді бетке орнатыңыз, штативтердің айналуы немесе құлауы өнімдердің өздеріне, оларға орнатылған прожекторларға, кернеулі электр қосылыстарына зақым келтіруі мүмкін!!!

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Штативтер қатты тұрмыстық қалдықтар ретінде жойылады.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Прожекторларға арналған штативтерді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы −25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Штативді сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде прожекторлар мен оның қаптамасына арналған штативтерге мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен орталардың, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Штативтерді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сату сәтінен бастап 1 жыл құрайды. Кепілдік коррозия мен бұрандалы қосылыстарға қолданылады. Штативті дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеледі. Сатып алушының кінәсінен болмаған зақым анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін штативті сатқан ұйымға хабарласу қажет. Қайтару және ауыстыру толық жиынтық болған және механикалық бүлінулер болмаған кезде ғана жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелерді сатушы сатып алушыда сатуды растайтын құжат болған кезде ғана орындайды.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған өнімдерге қолданылмайды:

- баяуды сындыру, бояуды агрессивті сұйықтықтармен еріту, тыртықсыз Коррозия;
- механикалық әсер ету және басқа зақым.

Механикалық зақымға кинетикалық энергияның әсерінен штативің тұтастығын бұзу жатады. Кепілдік міндеттемелер пайдалану процесінде боялған беттер реңктерінің өзгеруіне қатысты танылмайды. Кепілдік кезеңінде ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Ескертпе: өндіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді бұйымның конструкциясы мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Нұсқаулықта 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан — Өндіріс айы; екінші екі Сан — өндіріс жылы).