




EKF

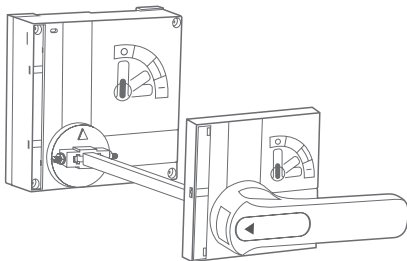

ПАСПОРТ

Ручной поворотный привод
к BA-99M EKF PROxima

Русский

English



1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ручной поворотный привод предназначен для преобразования вращательного движения в поступательное при управлении автоматическим выключателем. Привод закрепляется непосредственно на выключателе, а поворотная рукоятка на двери распределительного устройства служит для оперирования выключателем через дверь.




Типоисполнения и основные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
Ручной поворотный привод к ВА-99М 63 EKF PROxima	0,55	mccb99m-a-118
Ручной поворотный привод к ВА-99М 100 EKF PROxima	0,55	mccb99m-a-119
Ручной поворотный привод к ВА-99М 250 EKF PROxima	0,67	mccb99m-a-120
Ручной поворотный привод к ВА-99М 400 EKF PROxima	0,67	mccb99m-a-121
Ручной поворотный привод к ВА-99М 630 EKF PROxima	0,80	mccb99m-a-122
Ручной поворотный привод к ВА-99М 800 EKF PROxima	0,80	mccb99m-a-123
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 63 EKF PROxima	0,63	mccb99m-a-124
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 100 EKF PROxima	0,63	mccb99m-a-125
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 250 EKF PROxima	0,77	mccb99m-a-126
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 400 EKF PROxima	0,77	mccb99m-a-127
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 630 EKF PROxima	0,92	mccb99m-a-128
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 800 EKF PROxima	0,92	mccb99m-a-129

Схема подключения:

Автоматический
выключатель ВА-99 М

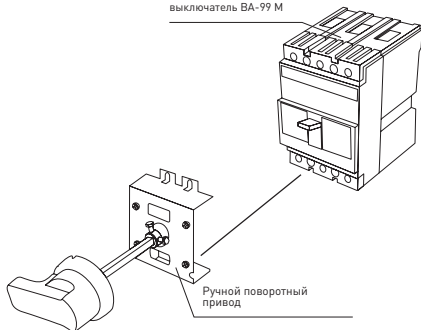

2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

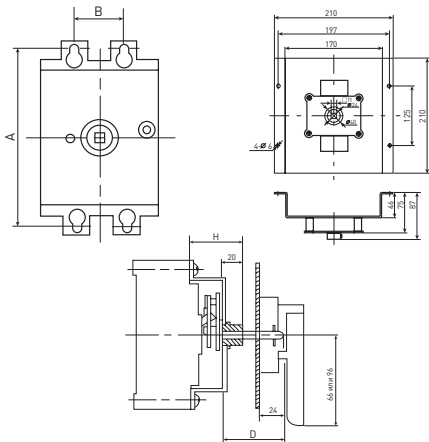


Таблица 2

Наименование	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм
Ручной поворотный привод к BA-99M 63 EKF PROxima	102	25	50	150
Ручной поворотный привод к BA-99M 100 EKF PROxima	104	30	45	
Ручной поворотный привод к BA-99M 250 EKF PROxima	142	35	47	
Ручной поворотный привод к BA-99M 400 EKF PROxima	194	138	88	
Ручной поворотный привод к BA-99M 630 EKF PROxima	200	168	98	
Ручной поворотный привод к BA-99M 800 EKF PROxima	245	198	87	

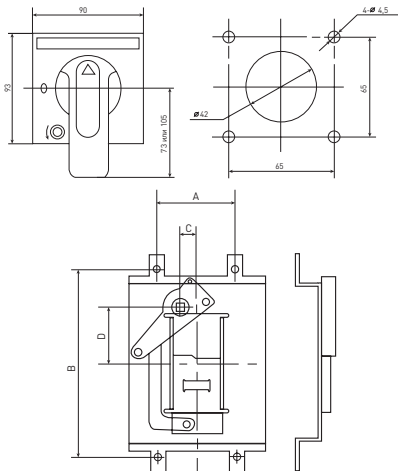


Таблица 3

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
Ручной поворотный привод к BA-99M 63 EKF PROxima	25	100	0	35
Ручной поворотный привод к BA-99M 100 EKF PROxima	30	104	11	
Ручной поворотный привод к BA-99M 250 EKF PROxima	35	144		
Ручной поворотный привод к BA-99M 400 EKF PROxima	138	195	15	60
Ручной поворотный привод к BA-99M 630 EKF PROxima	172	81		
Ручной поворотный привод к BA-99M 800 EKF PROxima	198	242		

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ручной поворотный привод к ВА-99М EKF PROxima поставляется в индивидуальной упаковке. Вся документация доступна по QR-коду на внутренней стороне упаковки или на вкладыше.

4 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя ручные поворотные приводы следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортёр и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Российской Федерации:
ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Импортёр и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ручной поворотный привод к BA-99M EKF PROxima признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

информация указана на упаковке изделия

Штамп технического контроля изготовителя




ekfgroup.com

v2



EKF

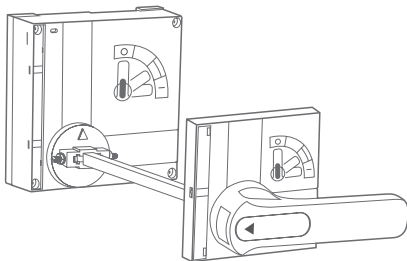

TECHNICAL MANUAL

Extended rotary handle
to VA-99M EKF PROxima

English

Русский



1 TECHNICAL DATA


The extended rotary handle is designed to convert the rotary movement into the forward motion when controlling the molded case circuit breaker. The mechanism shall be fastened directly to the circuit breaker, and the extended rotary handle shall be fastened to the door of switchboard and used to operate the circuit breaker through a door.

The functional performances and main technical data are given in table 1.

Table 1

Name	Net weight, kg	Item code
Extended rotary handle to VA-99M 63 EKF PROxima	0,55	mccb99m-a-118
Extended rotary handle to VA-99M 100 EKF PROxima	0,55	mccb99m-a-119
Extended rotary handle to VA-99M 250 EKF PROxima	0,67	mccb99m-a-120
Extended rotary handle to VA-99M 400 EKF PROxima	0,67	mccb99m-a-121
Extended rotary handle to VA-99M 630 EKF PROxima	0,80	mccb99m-a-122
Extended rotary handle to VA-99M 800 EKF PROxima	0,80	mccb99m-a-123
Extended rotary handle with eccentric to VA-99M 63 EKF PROxima	0,63	mccb99m-a-124
Extended rotary handle with eccentric to VA-99M 100 EKF PROxima	0,63	mccb99m-a-125
Extended rotary handle with eccentric to VA-99M 250 EKF PROxima	0,77	mccb99m-a-126
Extended rotary handle with eccentric to VA-99M 400 EKF PROxima	0,77	mccb99m-a-127
Extended rotary handle with eccentric to VA-99M 630 EKF PROxima	0,92	mccb99m-a-128
Extended rotary handle with eccentric to VA-99M 800 EKF PROxima	0,92	mccb99m-a-129

Connection diagram:

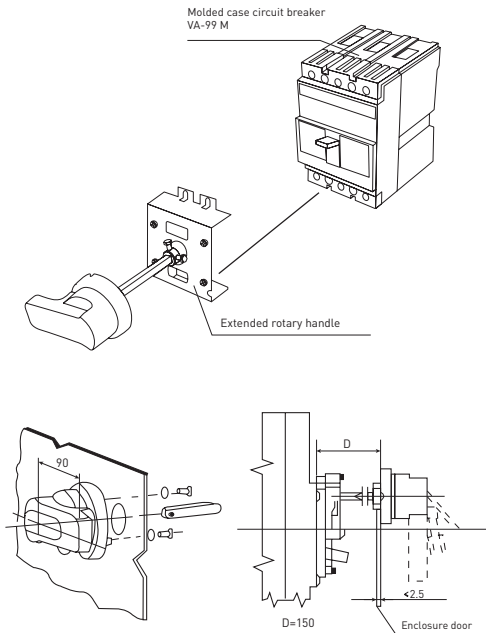

2 OVERALL DIMENSIONS

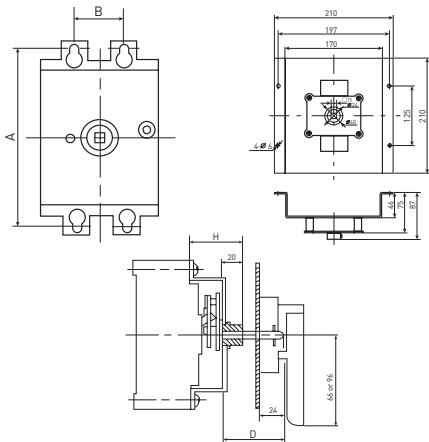


Table 2

Наименование	A, mm	B, mm	H, mm	D, mm
Extended rotary handle to VA-99M 63 EKF PROxima	102	25	50	150
Extended rotary handle to VA-99M 100 EKF PROxima	104	30	45	
Extended rotary handle to VA-99M 250 EKF PROxima	142	35	47	
Extended rotary handle to VA-99M 400 EKF PROxima	194	138	88	
Extended rotary handle to VA-99M 630 EKF PROxima	200	168	98	
Extended rotary handle to VA-99M 800 EKF PROxima	245	198	87	

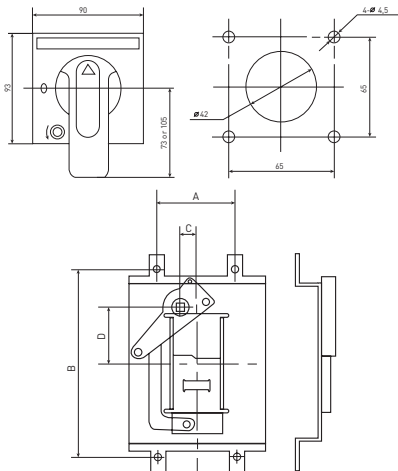


Table 3

Наименование	A, mm	B, mm	H, mm	D, mm
Extended rotary handle to VA-99M 63 EKF PROxima	25	100	0	35
Extended rotary handle to VA-99M 100 EKF PROxima	30	104	11	
Extended rotary handle to VA-99M 250 EKF PROxima	35	144		
Extended rotary handle to VA-99M 400 EKF PROxima	138	195	15	60
Extended rotary handle to VA-99M 630 EKF PROxima	172	81		
Extended rotary handle to VA-99M 800 EKF PROxima	198	242		

3 DELIVERY SCOPE

The extended rotary handles are supplied in one group package. All documentation is available by QR-code on the inside of the package or on the leaflet.

4 TRANSPORTATION AND STORAGE

The extended rotary handles can be transported by any type of enclosed transport that ensures the protection of packed products against moisture and mechanical impacts. The products are supplied in the original package.

5 DISPOSAL

The life-expired and failed extended rotary handles shall be disposed in accordance with applicable legal requirement in the territory of product sale. The products should be disposed by transferring it to a dedicated company for processing secondary raw materials in accordance with the legal requirements in the territory of product sale.

6 MANUFACTURER'S WARRANTY

Warranty period: 7 years from the date of sale specified in the sales receipt.

Shelf life: 7 years from the date of manufacture specified on the product package or housing.

Service life: 10 years.

Manufacturer: For information, refer to the product package.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Russian Federation:

000 «Electroresheniya», Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia. Tel.: +7 (495) 788-88-15.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan:

TОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, street Turgut Ozal, d. 247, apt 4.

7 CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

The rotating extended handle corresponds to the requirements of the regulatory documentation and has been approved for operation.

Date of manufacture:
the information is available on the product.

Stamp of technical supervision.



[ekfggroup.com](http://ekfgroup.com)

v2