



ЛАЙТПРОМ
LIGHTPROM

Произведено в России

lightprom.com

Серия "Ритейл"

артикул: LP CC 08-P-M-24-1194.69.29-4-0-65

светодиодный светильник ЛАЙТПРОМ

"Ритейл", матовый, 24 Вт, IP65

Характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	2 560
Потребляемая мощность, Вт	24
Энергоэффективность, Лм/Вт	106
Цветовая температура, К	4 000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час	100 000
Количество светодиодов, шт	192

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35


Габаритные размеры светильника, мм	1194x69x29
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,5
Количество светильников в упаковке, шт.	4
Габаритные размеры упаковки, мм	1200x130x110
Масса БРУТТО, кг (в упаковке)	6,3
Материал корпуса	Алюминий
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	накладной / подвесной / выносной

Гарантия	3 года
----------	--------


Применение

Компактный узкий корпус светильников Retail изготовлен из экструдированного алюминия с анодированным покрытием. По всей длине корпуса проходит универсальный крепежный паз, который позволяет использовать различные типы креплений: подвесное, накладное и крепление на выносных элементах для подсветки поверхности. Светильники возможно соединить в линию или под углом для создания непрерывных световых линий. Отлично впишется в интерьер любого современного помещения как жилого, так и общественного. Самые высокие показатели равномерности распределения светового потока.

Схема крепления / подключения / габаритные размеры

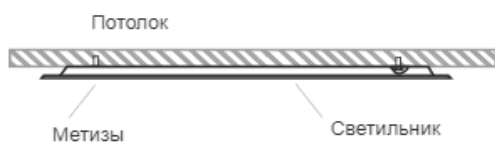

Накладной
Применяется для светильников
серии «Офис», «Айсберг», «Сеть», «ЖКХ»



Кривые силы света / конус освещенности

