

ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПНД

Паспорт

СТР1.001.1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Труба гладкая жесткая ПНД товарного знака IEK (далее – труба) предназначена для скрытой прокладки изолированных кабельных (до 1 кВ) или телекоммуникационных линий в стенах (в потолках) из негорюемых материалов жилых, административных и промышленных помещений, а также для их защиты от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды в условиях высокой нагрузки на кабельную линию (прокладка под землей или заливка в бетон).

1.2 Трубу не допускается использовать в напорных трубопроводах, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.3 Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от минус 40 °С до плюс 75 °С;
- вид климатического исполнения – УХЛ5 по ГОСТ 15150.

2 Технические данные

2.1 Основные размеры и технические данные трубы приведены на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

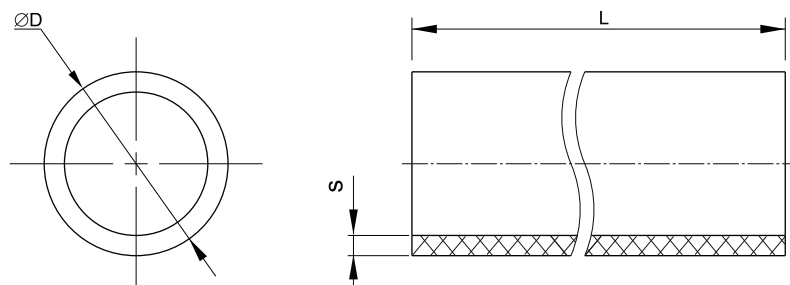


Рисунок 1

Таблица 1

Наименование	Внешний диаметр (D), мм	Толщина стенки (s), мм	Длина трубы в бухте (L), м
Труба гладкая жесткая ПНД d16 IEK черная (25м)	16	2,0	25
Труба гладкая жесткая ПНД d=16мм черная (100м) IEK			100
Труба гладкая жесткая ПНД d16 IEK черная (200м)			200
Труба гладкая жесткая ПНД d20 IEK черная (25м)	20	2,0	25
Труба гладкая жесткая ПНД d=20мм черная (100м) IEK			100
Труба гладкая жесткая ПНД d20 IEK черная (200м)			200
Труба гладкая жесткая ПНД d20×2,3 тяжелая серия черная (100м) IEK		2,3	100
Труба гладкая жесткая ПНД d25 IEK черная (25м)	25	2,0	25

Продолжение таблицы 1

Наименование	Внешний диаметр (D), мм	Толщина стенки (s), мм	Длина трубы в бухте (L), м
Труба гладкая жесткая ПНД d=25мм черная (100м) IEK	25	2,0	100
Труба гладкая жесткая ПНД d25 ИЭК черная (200м)			200
Труба гладкая жесткая ПНД d25×2,3 тяжелая серия черная (100м) IEK		2,3	100
Труба гладкая жесткая ПНД d=32мм черная (100м) IEK	32	2,0	100
Труба гладкая жесткая ПНД d32×2,4 тяжелая серия черная (100м) IEK		2,4	
Труба гладкая жесткая ПНД d=40мм черная (100м) IEK	40	2,4	
Труба гладкая жесткая ПНД d=50мм черная (100м) IEK	50	3,0	
Труба гладкая жесткая ПНД d=63мм черная (100м) IEK	63	3,8	

Таблица 2

Наименование показателя	Значение
Материал	Полиэтилен низкого давления
Цвет	Черный
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP55 в сборе с аксессуарами для труб серии ELASTA
Сила сжатия (степень сопротивления сжатию), Н: – труба гладкая жесткая ПНД – труба гладкая жесткая ПНД тяжелая серия	750 1250
Электрическая прочность изоляции при 50 Гц, в течение 15 мин, В, не менее	2000
Сопротивление изоляции при 500 В, в течение 1 мин, МОм	100
Срок службы, лет	50

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит одна бухта трубы.

4 Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию трубы должны производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 Труба неремонтопригодная. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока трубу утилизировать.

4.3 По истечении срока службы трубу утилизировать.

5 Правила монтажа

5.1 Монтаж трубы должен осуществляться таким образом, чтобы исключалось скопление конденсата внутри трубы, попадание в трубу влаги, пыли, масла и т. п.

5.2 Монтаж трубы должен осуществляться при температуре от минус 15 °С до плюс 90 °С.

Допускается монтаж при температуре до минус 25 °С при условии прокладки трубы без ударов.

5.3 Монтаж трубы должен осуществляться при помощи аксессуаров соединения и крепления (соединительных муфт, хомутов, держателей и т. д.).

5.4 Расстояние между аксессуарами крепления должно определяться проектом производства работ.

5.5 Для разделения трубы на отрезки необходимо применять столярную ножовку, лучковую пилу, слесарный нож.

5.6 Глубина прокладки трубы в грунте должна быть не более 1 м, для тяжелой серии – не более 2 м.

5.7 При заливке трубы в бетоне необходимо выполнить водонепроницаемые соединения.

5.8 Не допускается воздействие на трубу агрессивными жидкостями (концентрированными кислотами, щелочами, сложными эфирами), а также острыми и твердыми предметами. Очистку поверхности трубы следует производить ветошью или мягкими щетками с использованием теплого мыльного раствора.

5.9 В течение срока эксплуатации должны проводиться периодические осмотры трубы с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование трубы должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.

6.2 Хранение трубы должно осуществляться под навесами при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.

6.3 В процессе транспортирования и хранения труба не должна подвергаться воздействию чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды.

6.4 Труба не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством на территории реализации.

7 Срок службы и гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации трубы – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru, www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянгольского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn, www.iek.mn

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» ООО

MD-2044, город Кишинев ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК КАЗ»

040916, Алматинская область, Карасайский
район, с. Иргели, мкр. Акжол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infofz@iek.ru, www.iek.kz

Страны Европы

Латвия

ООО «IEK Northern Europe»

Ропажский край, Стопинская волость, Румбула,
улица Маскавас 497, LV-2121
Тел.: +371 67205159, +371 28684723
info@iek.group, www.iek.global

Республика Беларусь

Представительство ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» в Республике Беларусь

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11,
пом. 36
Тел.: +375-17-363-44-12(11)
iek.by@iek.ru, www.iek.ru

Страны Закавказья

Грузия

ООО «ИверияЭлектроКомплект»

Место нахождения: 0182, г. Тбилиси,
Самгорский район, ул. Шумата 20
Адрес для предъявления претензий
потребителей: 0101, г. Тбилиси,
ул. Дадияни 7, офис 323 Б
Тел.: +995 032 2831014
www.iek.com.ge

Республика Узбекистан

ИП ООО «AziaElektroKomplekt»

Место нахождения: г. Ташкент, Яшнабадский район, 100074, ул. Мухтара Ашрафий, 2-й проезд, дом 5

Адрес для предъявления претензий

потребителей: г. Ташкент, Яшнабадский район, 100074, ул. Мухтара Ашрафий, 2-й проезд, дом 4

Тел.: +99878 122 84 31,

+99878 122 84 32

info@iek.uz, www.iek.uz

8 Свидетельство о приемке

Труба гладкая жесткая ПНД диаметром _____ мм и толщиной стенки _____ мм соответствует требованиям технической документации и признана годной для эксплуатации.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на упаковке в графах "ПАРТИЯ" и "ДАТА".



Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



Произведено: ООО «ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР»

194044, город Санкт-Петербург, улица Чугунная, дом 14, лит. Ж, помещение 3Н, офис №1

Made by: LLC "GEOPLAST POLIMER"

194044, St. Petersburg, Chugunnaya street, 14, lit. ZH(Ж), room 3H, office No.1