




ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Универсальный светильник LC-USIP-80-OP 595*595 Нейтральный Опал

ПАРАМЕТРЫ

Высота	40 мм
Вес	3660 г
Мощность	80 W
Защита от перенапряжения	Есть
Световой поток	7000 lm
Ширина	595 мм
Входное напряжение	170-245 V
Возможность подключения диммера	Нет
Напряжение	170-245 V
Тип лампы	Линейка
Цвет	Нейтральный
Степень защиты	IP 65
Цвет арматуры	Белый
Наличие трансформатора в комплекте	Да
Длина	595 мм
Срок службы	80000 ч
Угол излучения света	120
Материал арматуры	Металл
Рабочая температура	-20 +45
Габаритный размер	595*595*40 мм
Температура свечения	4500-5000
Функция диммирования	Нет
Тип светодиодов	5730
Производитель светодиодов	Epistar
Коэффициент пульсации	<1%
cosφ	<0,98%

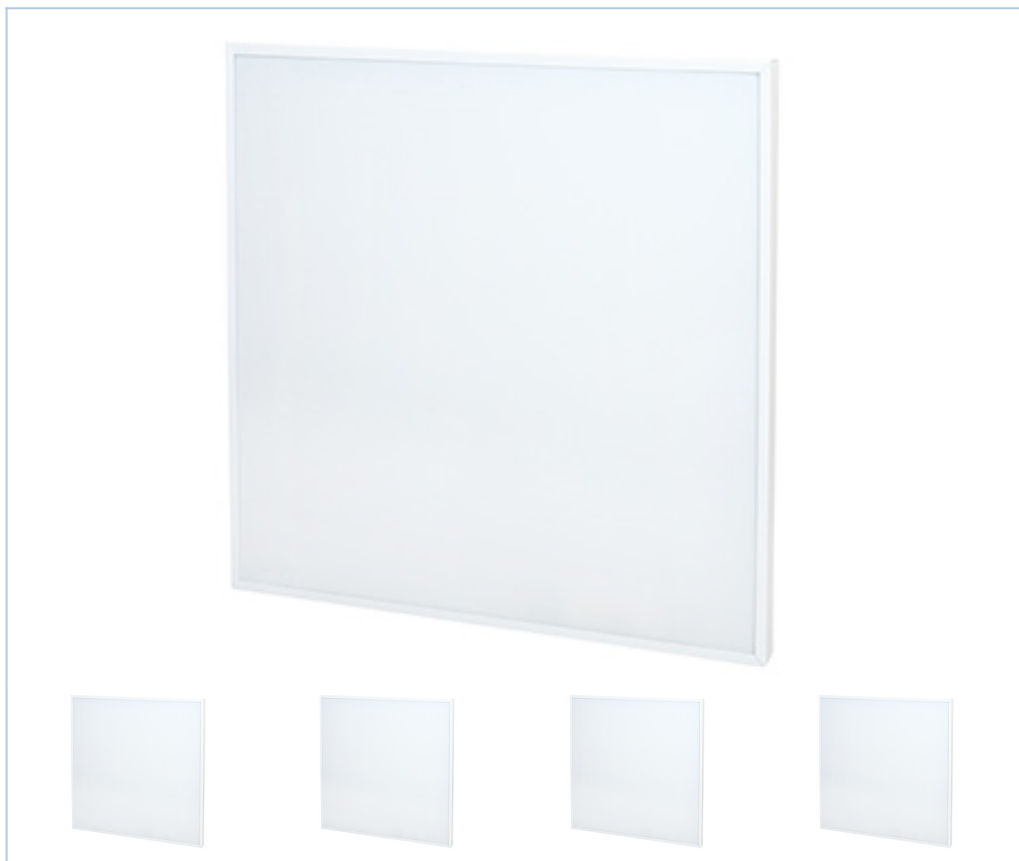

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

освещение неотапливаемых помещений с высокой влажностью и запылённостью

освещение офисов

освещение бизнес-центров

освещение деловых центров