



#### ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

#### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

#### ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

#### ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Компромисс 10 предназначены для организации общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: складов, закрытых бассейнов, производственных цехов, автомобильных парков.

Дата выпуска и номер партии

18/01/2024

109083

Оттиск личного клейма

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: [info@sveton.ru](mailto:info@sveton.ru)

[www.sveton.ru](http://www.sveton.ru)



### Технические характеристики

| Артикул     | Наименование                               | Световой поток, Лм | Световой поток в режиме аварийной работы, Лм | Пульсация светового потока, % | Фактическая мощность, Вт | Коэффициент мощности, Cos Ф | Входное напряжение $\pm 20\%$ , В | Класс защиты от пор. эл. током | Ресурс эксплуатации, час | Гарантия на свет. год/год/лет | Гарантия на БАП год/год/лет | Климатическое исполнение | Количество Светоточек |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| СВ-С0415001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65БАП1 | 4860               | 779                                          | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             | 1                           | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0414001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП1 | 4800               | 769                                          | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             | 1                           | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0413001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65БАП1 | 4650               | 745                                          | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             | 1                           | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0412001 | Компромисс 10-50-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65     | 6091               |                                              | 2                             | 53,6                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0411001 | Компромисс 10-50-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65     | 6700               |                                              | 2                             | 53,6                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0410001 | Компромисс 10-50-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65     | 7370               |                                              | 2                             | 53,6                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0408001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65S    | 4860               |                                              | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0407001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65S    | 4800               |                                              | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0406001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65S    | 4650               |                                              | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0405001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65БАП3 | 4860               | 779                                          | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             | 1                           | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0404001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП3 | 4800               | 769                                          | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             | 1                           | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0403001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65БАП3 | 4650               | 745                                          | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             | 1                           | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0402001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65     | 4860               |                                              | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0401001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65     | 4800               |                                              | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |
| СВ-С0400001 | Компромисс 10-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65     | 4650               |                                              | 2                             | 31,2                     | 0,95                        | 220                               | II                             | 70000                    | 5                             |                             | УХЛ4                     | 1                     |

### Расшифровка наименования светильника

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020  
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.  
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru  
[www.sveton.ru](http://www.sveton.ru)



Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП

| 1                                                                                                                                                                                | 2 | 3  | 4 | 5   | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13   | 14   | 15 | 16      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-----|---|----|---|----|----|----|----|------|------|----|---------|--------|
| Лайнер                                                                                                                                                                           | 1 | 52 | Д | 120 | 0 | ПТ | О | ЗК | 80 | П  | 41 | БАП1 | DALI | S  | RAL9003 | Без БП |
| Наименование серии                                                                                                                                                               |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 16     |
| Номер серии                                                                                                                                                                      |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 15     |
| Номинальная мощность светильника, Вт                                                                                                                                             |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 14     |
| Наименование КСС<br>К-Концентрированная - 30°<br>Г-Глубокая - 60°<br>Д-Косинусная - 120°<br>Л-Полуширокая - 140°<br>Ш-Широкая - 160°<br>М-Равномерная - 180°<br>С-Синусная - 90° |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 13     |
| Материал линзы:<br>П-ПММА<br>ПТ-Поликарбонат<br>О-Линза отсутствует                                                                                                              |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 12     |
| Материал рассеивателя:<br>КС-Каленое силикатное стекло<br>ПТ-Поликарбонат<br>А-Акрил<br>ПЛ-Полистирол                                                                            |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 11     |
| Тип рассеивателя<br>О-Опал<br>К-Колотый лёд<br>М-Микропризма<br>П-Призма<br>ПР-Прозрачный                                                                                        |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 10     |
| Отсутствие блока питания                                                                                                                                                         |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 9      |
| Цвет покраски светильника по RAL                                                                                                                                                 |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         | 8      |
| Наличие микроволнового сенсорного датчика                                                                                                                                        |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         |        |
| Управление: DALI<br>DMX512<br>ШИМ 0-10V                                                                                                                                          |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         |        |
| Блок аварийного питания<br>Время работы - 1ч; 3ч.                                                                                                                                |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         |        |
| Степень защиты оболочки<br>00 - 69                                                                                                                                               |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         |        |
| Способ крепления светильника:<br>У-Универсальный<br>К-Консольный<br>Н-Накладной<br>П-Подвесной<br>В-встраиваемый<br>Л-Лира                                                       |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         |        |
| Индекс цветопередачи (CRI)<br>От 70 CRI до 99 CRI                                                                                                                                |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         |        |
| Цветовая температура (Кельвин)<br>От 1,8 К-1800К до 5,8К-6800 К<br>RGB, RGBW, WW                                                                                                 |   |    |   |     |   |    |   |    |    |    |    |      |      |    |         |        |



Рис.1 Габаритные размеры.

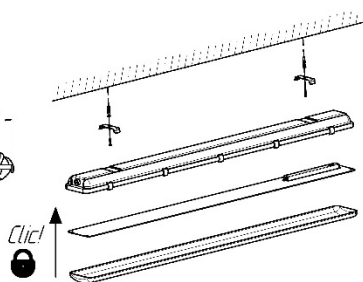


Рис.2 Монтажная схема.




Рис.3 Принципиальная схема подключения.

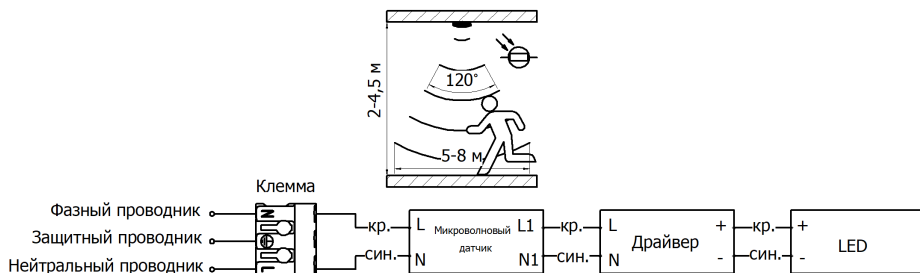


Рис.4 Принципиальная схема подключения с микроволновым датчиком.

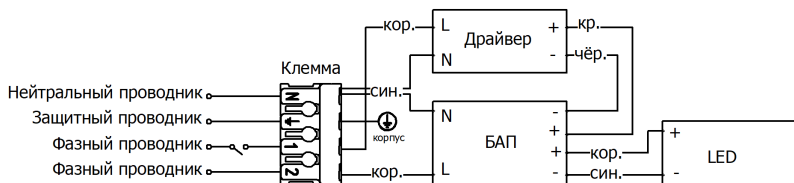


Рис.5 Принципиальная схема подключения с блоком аварийного питания.

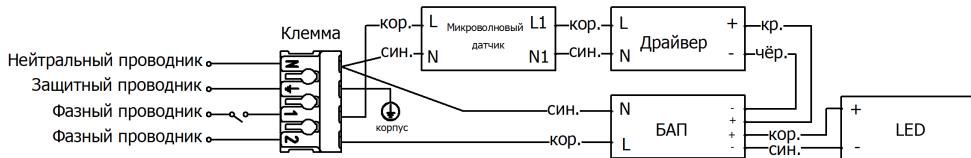


Рис.6 Принципиальная схема подключения с микроволновым датчиком и блоком аварийного питания.

Паспорт светодиодного светильника серии  
Компромисс 10  
Артикул



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.**

| №  | Параметр                      | Поля для заполнения |
|----|-------------------------------|---------------------|
| 1. | Модель светильника            |                     |
| 2. | Продавец:                     |                     |
| 3. | Покупатель:                   |                     |
| 4. | № документа (накладной, УПД): |                     |
| 5. | Дата продажи:                 |                     |
| 6. | Место печати Продавца:        |                     |

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020  
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.  
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: [info@sveton.ru](mailto:info@sveton.ru)  
[www.sveton.ru](http://www.sveton.ru)