

Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46,
с винтами, воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003707



Монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 46 мм.

- Резьбовые вкладыши 4 x 3
- 2 предварительно смонтированных винта
- Соединительный штуцер с возможностью соединения с обеих сторон с байонетным затвором
- 4 комбинированных ввода Ø 20 и 25 мм
- 2 ввода Ø 20 мм в соединительном штуцере
- 2 ввода Ø 20 мм в дне



Полипропилен / термопластичный эластомер

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные


Артикульный №	2003707
Тип	UG 46-GS-L
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	с болтами, воздухонепроницаем.
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø60mm, H46mm
Цвет	чёрный/серый
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,12 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46,
с винтами, воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003707



Технические характеристики

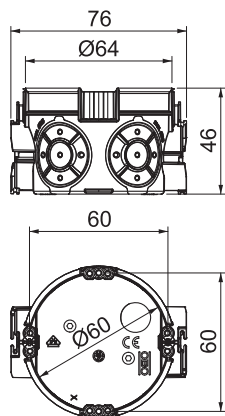

Высота	46,00 мм
Диаметр	60 Max.
Диаметр	60,00 мм
Количество вводов	8,00
Электрические вводы	8
Число вставок	1,00
Способ ввода	Мембрана
Конструкция	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Зазор винтов прибора	60,00 мм
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	□

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1