


Светодиодный светильник УНИС-30

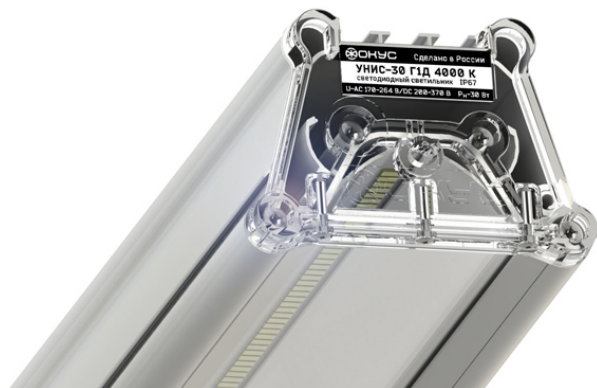

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	3750 (Г1Д)	Световой поток с матовым стеклом, лм	3300 (Д)
Световой поток с призматическим стеклом, лм	3300 (Д)	Тип кривой силы света	Д;Г1/Д
Коррелированная цветовая температура, К	4000	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	Ю. Корея	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,2	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.		

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от-60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

Масса



С креплением на трос брутто, кг	2,2	С креплением на трос нетто, кг	2,1
С креплением скоба брутто, кг	2	С креплением скоба нетто, кг	1,9
Накладное крепление брутто, кг	1,6	Накладное крепление нетто, кг	1,5

Размеры


Без упаковки, с креплением скоба, мм	362x101x174	Без упаковки, с креплением трос, мм	322x110x194
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³	0,005	Объём в упаковке, с креплением трос, м³	0,005
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	360x115x105	Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	360x115x105
Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	360x115x105	Без упаковки, накладное крепление, мм	322x101x95
Объём в упаковке, накладное крепление, м³	0,005		

Чертежи



Светильник УНИС; подвесное крепление

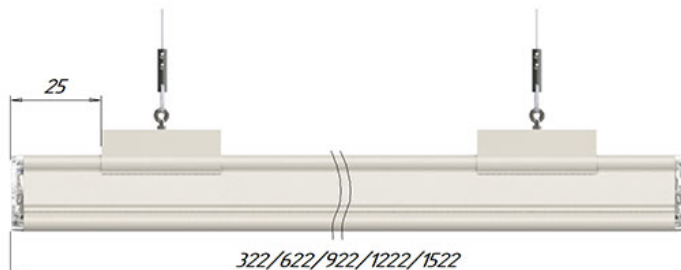

Светильник УНИС; крепление потолочное

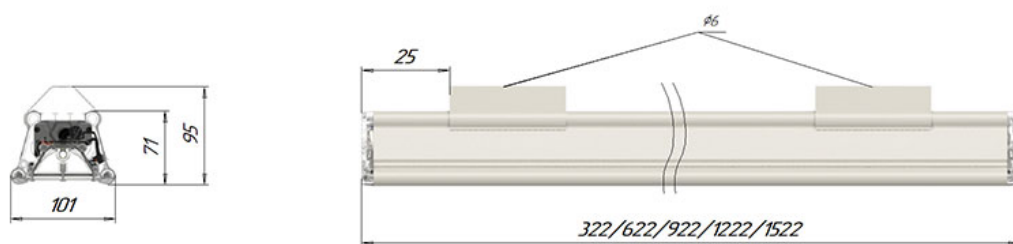

Светильник УНИС; крепление на трос

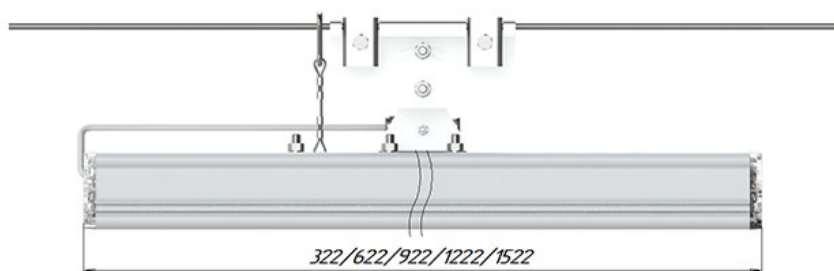

Светильник УНИС; крепление на скобе

