

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ PUZZLE

LSL05-T5

ЛЕГКО СОЕДИНЯЮТСЯ
МЕЖДУ СОБОЙ230 AC,
50 Гц

Кп<5%



CRI ≥80



90 лм/Вт



IP54



УХЛ4



-20..+40°C


II класс
защиты4000/
6500K

- БЫСТРАЯ СБОРКА И МОНТАЖ
- ЛЕГКАЯ ПО ВЕСУ КОНСТРУКЦИЯ
- КОМПЛЕКТАЦИЯ: ЗАГЛУШКА; КРЕПЁЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

- ВАРИАНТЫ МОНТАЖА: ПОТОЛОЧНЫЙ, НАСТЕННЫЙ, ПОДВЕСНОЙ
- СОВМЕСТИМЫ С ПОДВЕСАМИ МК-4, МК-2

Артикул	LSL05-T5S7W-C/LSL05-T5W7W-C	LSL05-T5S9W-C/LSL05-T5W9W-C
Мощность, Вт	7	9
Световой поток, лм	630	810
Максимальное кол-во светильников при шлейфовом соединении, шт.	50	40
Размеры, мм	443x22x35	569x22x35
Материал корпуса/рассеивателя	Поликарбонат	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый	Белый
Срок службы, часов	30000	30000
Гарантийный срок эксплуатации	2 года	2 года

Сфера применения: автосалоны, мастерские, гаражи, салоны красоты, барбершопы, фитнес-клубы.

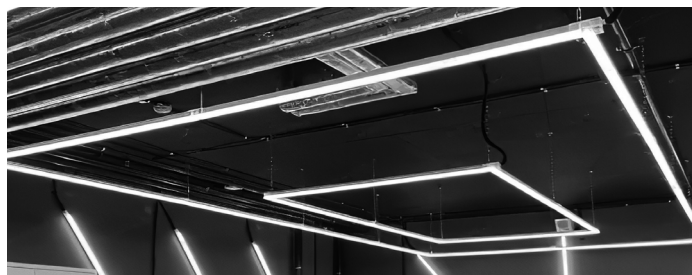

Возможность сборки различных по форме конструкций
с помощью коннекторов (продаются отдельно)



WTB-WBT-I-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
ПРЯМОЙ



WTB-WBT-L-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ



WTB-WBT-T-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
Т-ОБРАЗНЫЙ



WTB-WBT-V-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
V-ОБРАЗНЫЙ



WTB-WBT-X-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
X-ОБРАЗНЫЙ



WTB-WBT-Y-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
Y-ОБРАЗНЫЙ



230 AC,
50 Гц



макс.
ток 1



IP54



УХЛ4




кол-во
контактов 2



-20..+40°C

Светильники можно подключить с использованием провода
и коннектора (продаются отдельно):

Провод - Разъём 7C, 2PIN, длина 25 см
арт. WIC-CIC-2PIN-C7

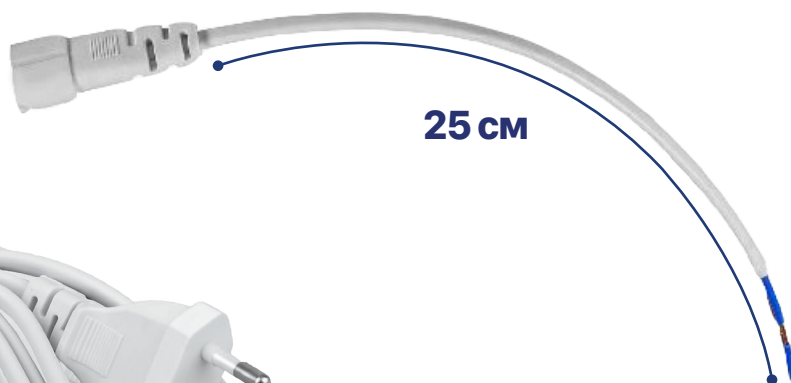


25 см



150 см

Сетевой шнур WOLTA WIC-CIC-2PIN-C7-PL
с вилкой и выключателем для серий WT5 LSL05
PUZZLE, разъем C7, 2PIN, 1.5м

арт. WIC-CIC-2PIN-C7-PL

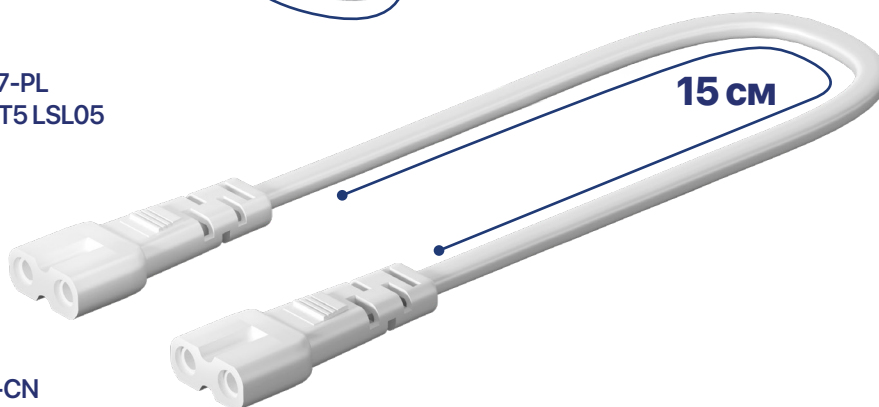

15 см

Соединительный провод
WOLTA WIC-CIC-2PIN-C7-CN
для серий WT5 LSL05 PUZZLE,
разъем C7, 2PIN, 15 см белый

арт. WIC-CIC-2PIN-C7-CN

Цены можно уточнить у Вашего менеджера
www.luminarte.ru

