



Офисный светодиодный
светильник

ATLAS P



Цилиндрический подвесной светильник дизайнерской серии ATLAS P – подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон. В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) – мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по желанию Заказчика.

Монтаж на удобное магнитное крепление, возможность диммирования света по протоколам DALI/O-10V/TRIAC, различные длины и диаметры делают их действительно всесторонне продуманным решением для помещений любой конфигурации.

Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы



Характеристики


| | |
|-----------------------|----------------------|
| Монтаж | подвесной |
| Источник света | TRIDONIC COB (LED) |
| Высота размещения | 2–7 м |
| Угол светорассеивания | 45° |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | любой (RAL) |
| Отражатель | зеркальный рефлектор |
| Рассеиватель | оргстекло опал |
| Степень защиты | IP40 |
| Гарантия | 3 года |




Модификации

| Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Источник света |
|----------------|----------|----------------|----------------------|----------------|
| ATLAS P75.230 | 10Вт | 1300лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P75.230 | 15Вт | 1950лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P75.230 | 20Вт | 2600лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P75.300 | 10Вт | 1300лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P75.300 | 15Вт | 1950лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P75.300 | 20Вт | 2600лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P75.400 | 10Вт | 1300лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P75.400 | 15Вт | 1950лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P75.400 | 20Вт | 2600лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.230 | 10Вт | 1300лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.230 | 15Вт | 1950лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.230 | 20Вт | 2600лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.300 | 10Вт | 1300лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.300 | 15Вт | 1950лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.300 | 20Вт | 2600лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.400 | 10Вт | 1300лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.400 | 15Вт | 1950лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P95.400 | 20Вт | 2600лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P140.120 | 10Вт | 1300лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P140.120 | 15Вт | 1950лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |
| ATLAS P140.120 | 20Вт | 2600лм | 3000К/4000К/5000К | TRIDONIC COB |


ATLAS P.75

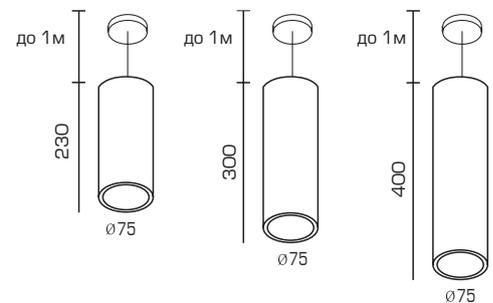

ATLAS P.95

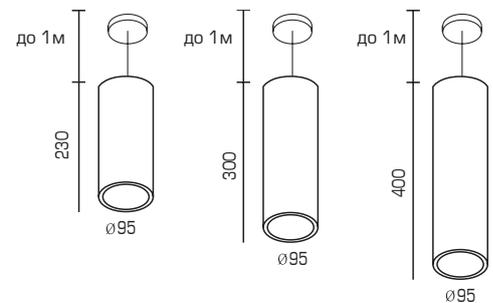

ATLAS P.140

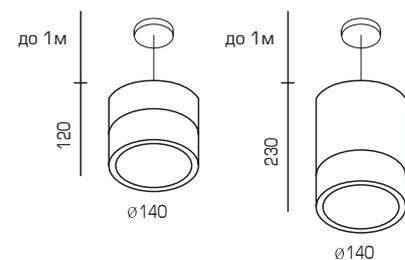

Потолочное крепление
монтажная чаша

Трос и кабель

Алюминиевый корпус

Радиатор

Светодиодный
модуль
TRIDONIC COB

Светорассеиватель

Оргстекло

Пластиковый
рефлектор