


Vi·Lamp[®]
Light for Life

Vi-Lamp – новый шаг в развитии LED-индустрии.
 Это надежный и простой источник света,
 который не требует охлаждения.

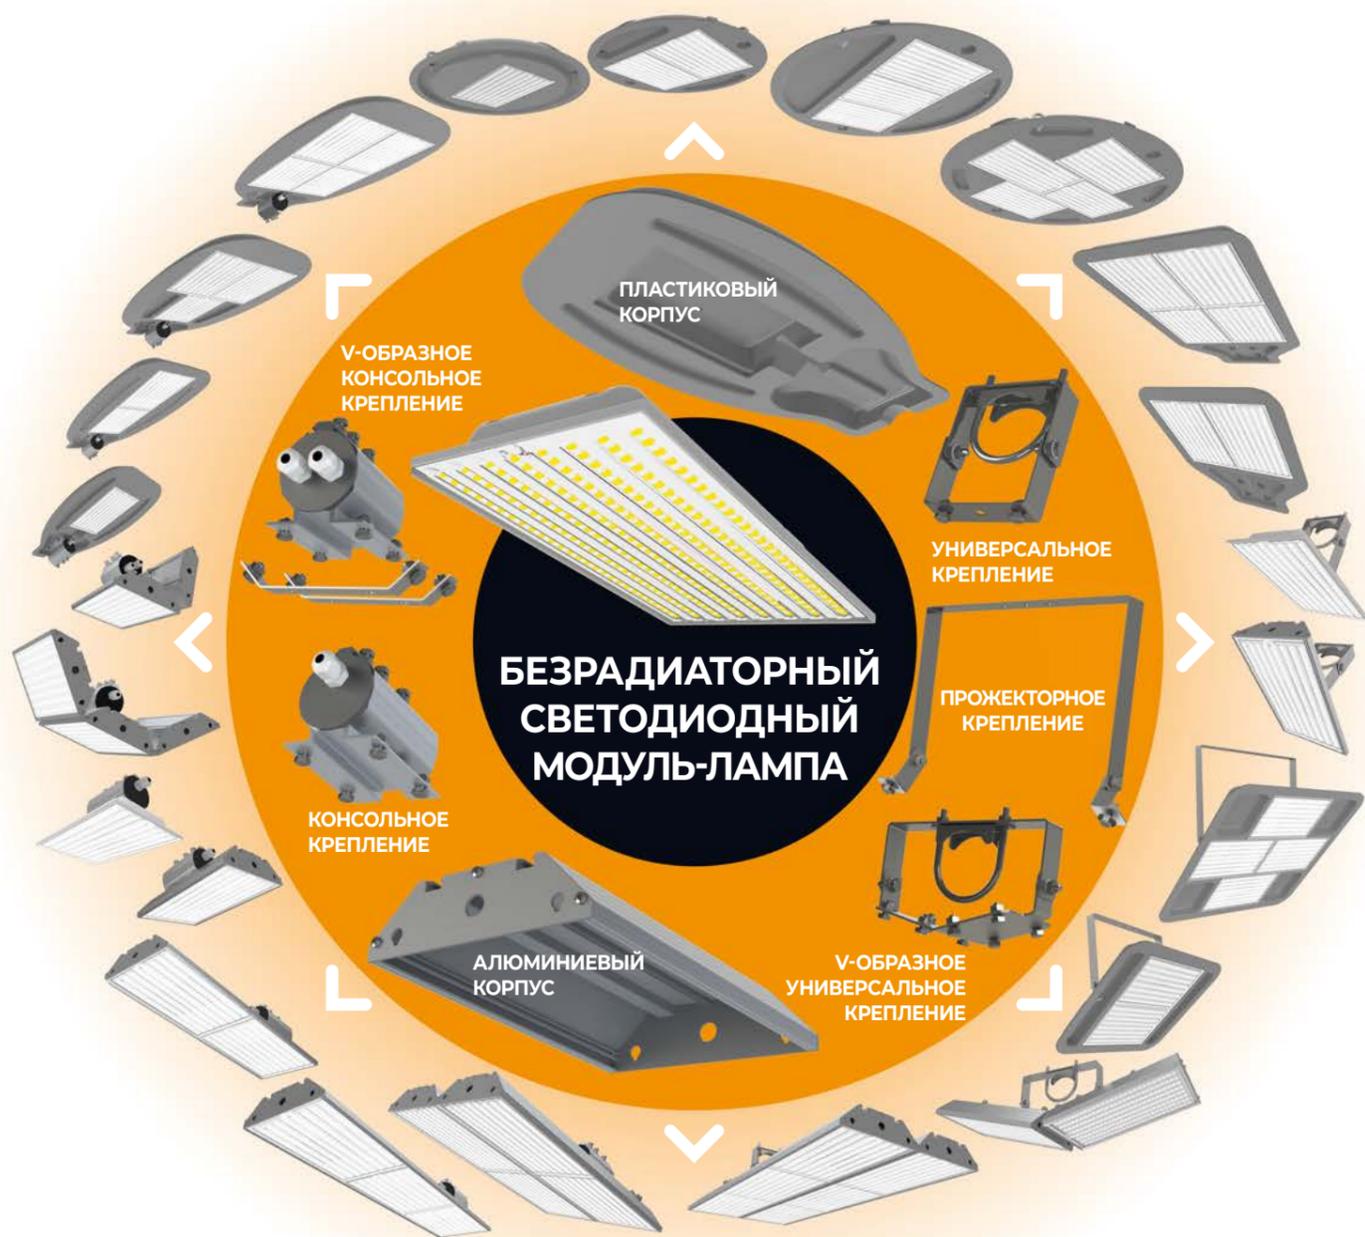

1+7=∞

модуль-лампа

видов комплектующих

видов светильников

Vi-Lamp Base

БАЗОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ – основа системы Vi-Lamp



КАТАЛОГ | СТР. 15 →



Модульность



Токоизолированный корпус



Степень защиты IP65



Малый вес



3 года
Гарантия



Сделано в России

Коэффициент мощности	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Климатическое исполнение	Ресурс светодиодов	Температура эксплуатации
cos φ ≥ 0,9	4000 К	Ra ≥ 80 Ra	УХЛ1	100 000 часов	+40 / -40 °С

Vi-Lamp Lite

СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОРПУСА

Lite

КАТАЛОГ | СТР. 15 →

ОПИСАНИЕ:


Базовый модуль может работать как самостоятельный светильник. Для этого в конструкции предусмотрены крепежные пазы, которые позволяют установить универсальное или консольное крепление без применения дополнительного корпуса.

Возможно соединение двух и более модулей.

МОДИФИКАЦИИ

18 Вт / 2700 лм	36 Вт / 5400 лм	81 Вт / 12150 лм
27 Вт / 4050 лм	54 Вт / 8100 лм	

ТИП КРЕПЛЕНИЯ:
 КОНСОЛЬНЫЙ / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

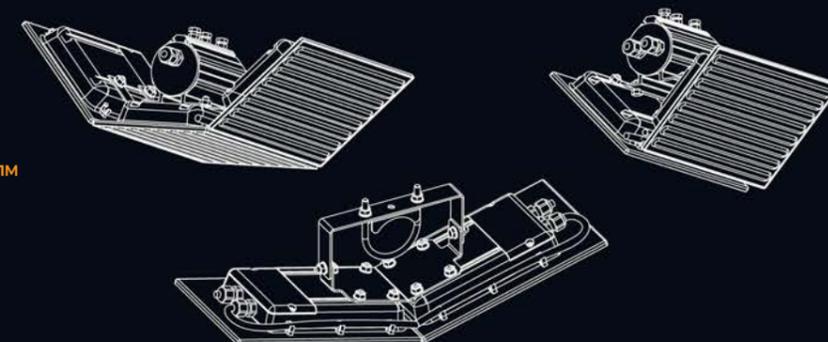

Vi-Lamp Module

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Vi-Lamp

Light for Life

Module

КАТАЛОГ | СТр. 16



БЕЗ РАДИАТОРА



- 18 Вт / 2700 лм
- 27 Вт / 4050 лм
- 36 Вт / 5400 лм
- 54 Вт / 8100 лм
- 81 Вт / 12150 лм
- 108 Вт / 16200 лм
- 162 Вт / 24300 лм
- 243 Вт / 36450 лм



Светоотдача
155 лм/Вт



Модульность



Токоизолированный корпус



Степень защиты IP 65



Малый вес



3 года
Гарантия

Коэффициент мощности	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Климатическое исполнение	Ресурс светодиодов	Температура эксплуатации
cos φ ≥ 0,9	4000 К	Ra ≥ 80 Ra	УХЛ1	100 000 часов	+40 / -40 °С

ОПИСАНИЕ:

Классический светильник в алюминиевом корпусе – универсальное решение для общего освещения любых объектов. Может использоваться для уличного и промышленного освещения (в том числе в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли).

Предусмотрена возможность консольного крепления, на сквозную трубу или трос, к поверхности и на подвес. В корпусе есть крепежные пазы, которые позволяют перемещать крепление или установить второй комплект для более точного позиционирования.


Дополнительно возможна комплектация узконаправленной оптикой для акцентного промышленного света и широкой оптикой для равномерного освещения шоссе и магистралей.

ПРИМЕНЕНИЕ:


- ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ
- ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
- ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ
- ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МОДИФИКАЦИИ

КОНСОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ «К»

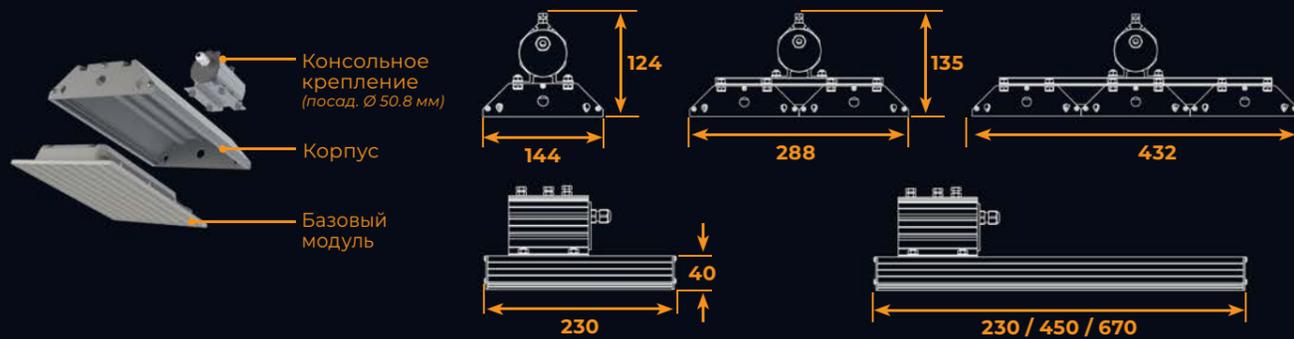


КОНСОЛЬНЫЕ V-, U-ОБРАЗНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ «МК2» И «МК3»

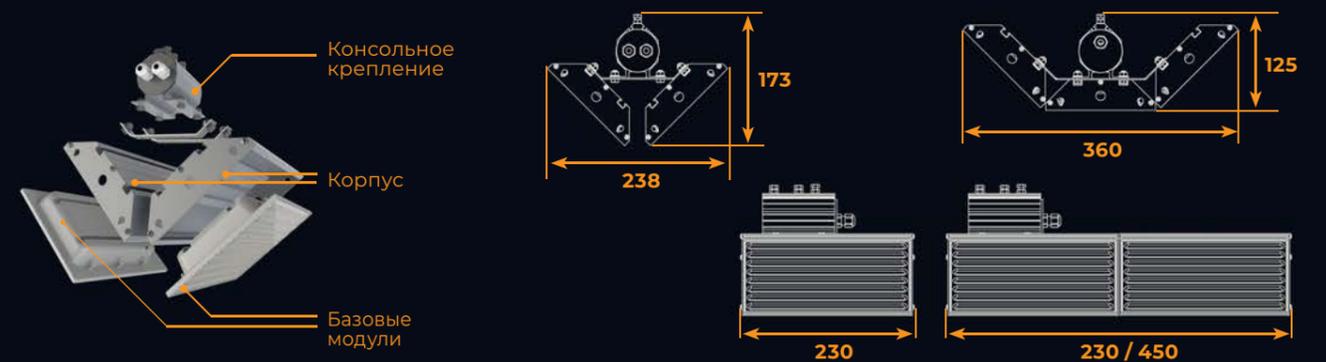

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ «U»



УНИВЕРСАЛЬНОЕ V-ОБРАЗНОЕ КРЕПЛЕНИЕ «Т»

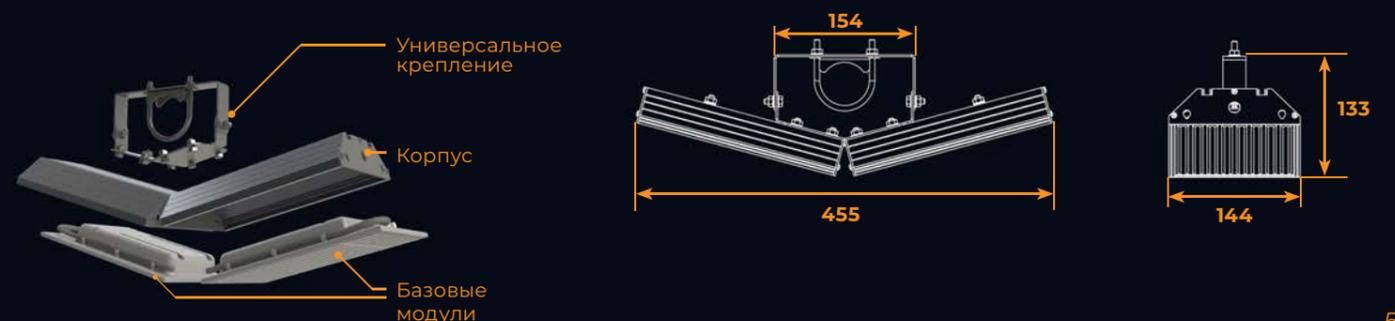

Vi-Lamp Street 1


КОНСОЛЬНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Сделано в России



БЕЗ РАДИАТОРА

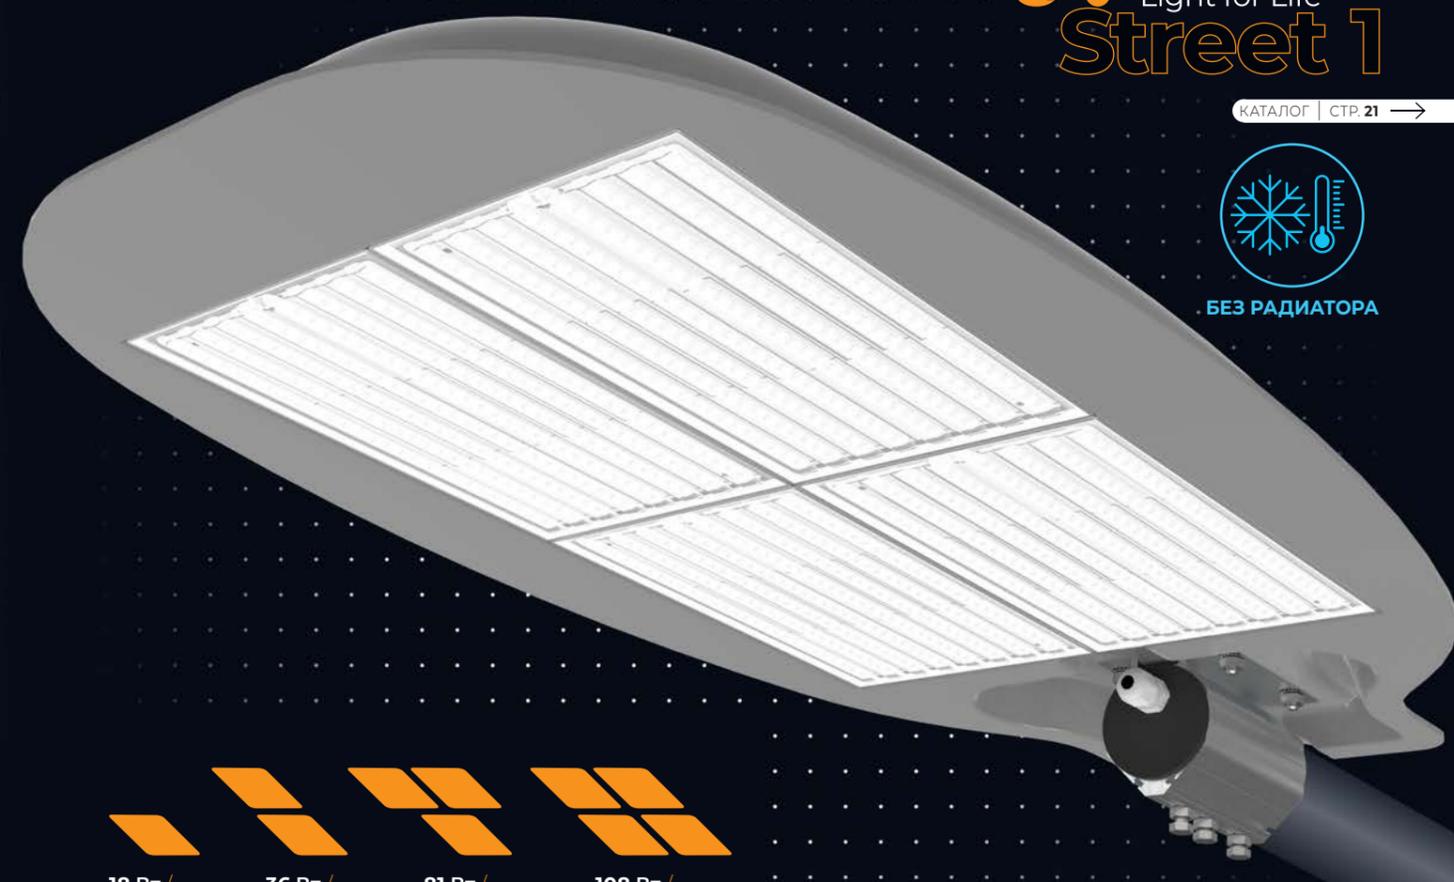

Светоотдача
155 лм/Вт



Модульность



Токоизолированный корпус



Степень защиты IP 65



Малый вес



3 года
Гарантия

Коэффициент мощности	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Климатическое исполнение	Ресурс светодиодов	Температура эксплуатации
cos φ ≥ 0,9	4000 К	Ra ≥ 80 Ra	УХЛП	100 000 часов	+40 / -40 °С

ОПИСАНИЕ:



Уличный светильник традиционной формы с креплением на консоль. Предназначен для освещения магистралей и автомобильных дорог категории А, В, С. В максимальной комплектации на основе четырех базовых модулей световой поток составляет более 16 000 лм при мощности 108 Вт. Так же применим для освещения придомовых территорий, парков, дорог общего пользования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ОСВЕЩЕНИЕ МАГИСТРАЛЕЙ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
- ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
- ОСВЕЩЕНИЯ АВТОСТОЯНОК И ПЛОЩАДЕЙ ПЕРЕД ТОРГОВЫМИ ЦЕНТРАМИ

18 Вт / 2700 лм	36 Вт / 5400 лм	81 Вт / 12150 лм	108 Вт / 16000 лм
27 Вт / 4050 лм	54 Вт / 8100 лм		

МОДИФИКАЦИИ

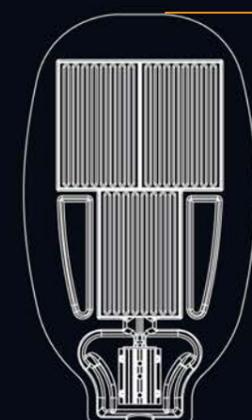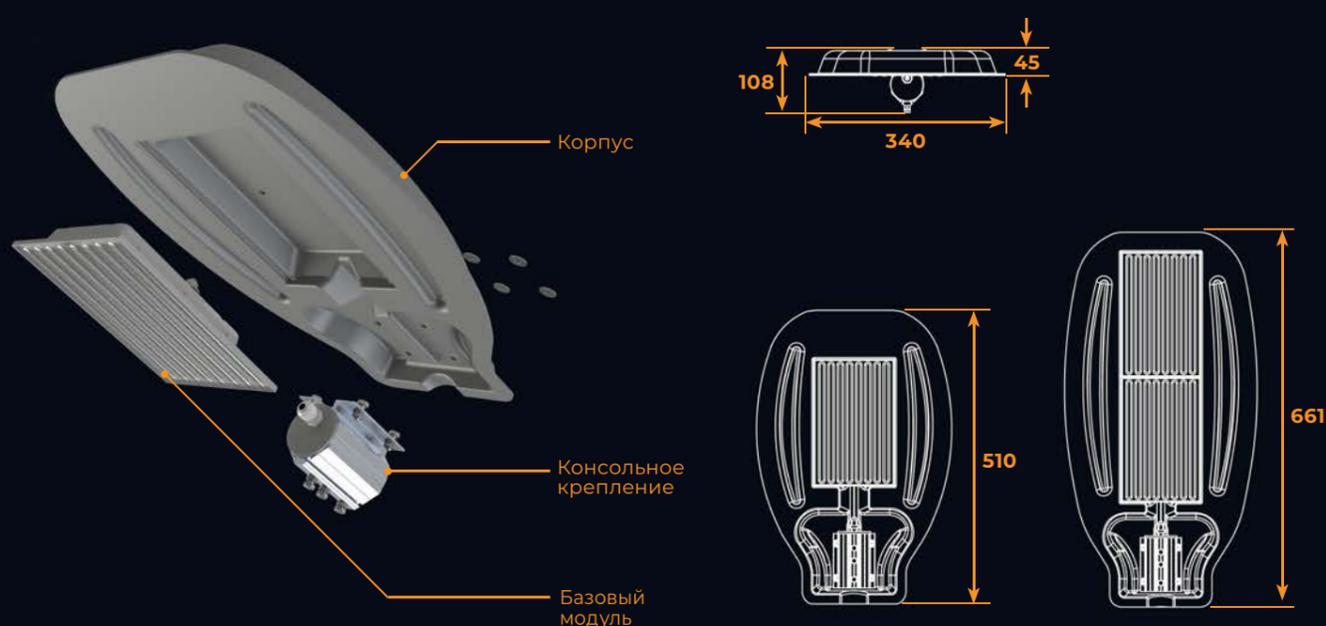

ТИП КРЕПЛЕНИЯ: КОНСОЛЬНЫЙ

Vi-Lamp Street 2

КОНСОЛЬНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Vi-Lamp

Light for Life

Street 2

КАТАЛОГ | СТР. 22 →



БЕЗ РАДИАТОРА



Светоотдача
155 лм/Вт



Модульность



Токоизолированный корпус



Степень защиты IP 65



Малый вес



3 года
Гарантия

Коэффициент мощности	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Климатическое исполнение	Ресурс светодиодов	Температура эксплуатации
$\cos \phi \geq 0,9$	4000 К	$Ra \geq 80$	УХЛ1	100 000 часов	+40 / -40 °С

ОПИСАНИЕ:



Вторая модификация уличного светильника традиционной формы с креплением на консоль. Предназначен для освещения магистралей и автомобильных дорог категории А, В, С. В максимальной комплектации на основе четырех базовых модулей световой поток составляет более 16 000 лм при мощности 108 Вт. Так же применим для освещения придомовых территорий, парков, дорог общего пользования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ОСВЕЩЕНИЕ МАГИСТРАЛЕЙ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
- ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
- ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ

18 Вт / 2700 лм	36 Вт / 5400 лм	81 Вт / 12150 лм	108 Вт / 16000 лм
27 Вт / 4050 лм	54 Вт / 8100 лм		

МОДИФИКАЦИИ

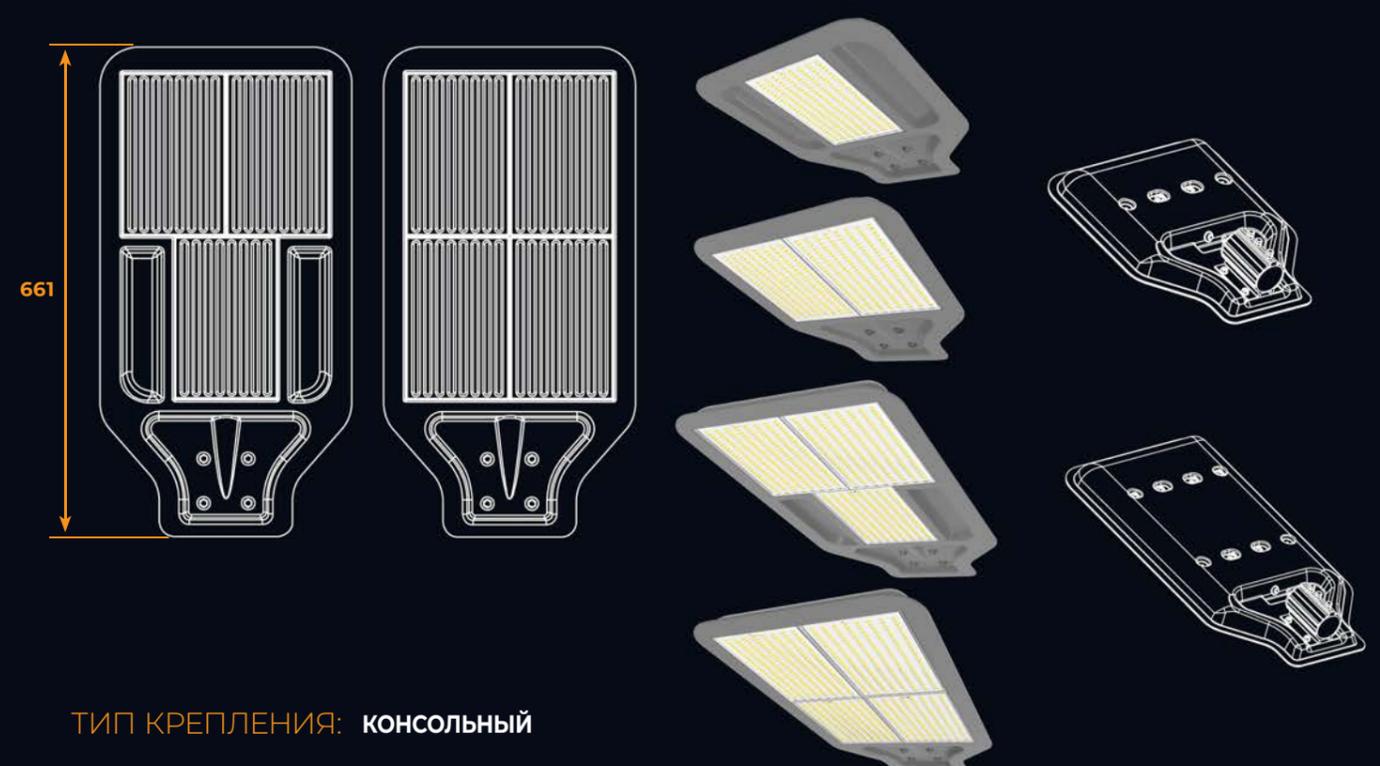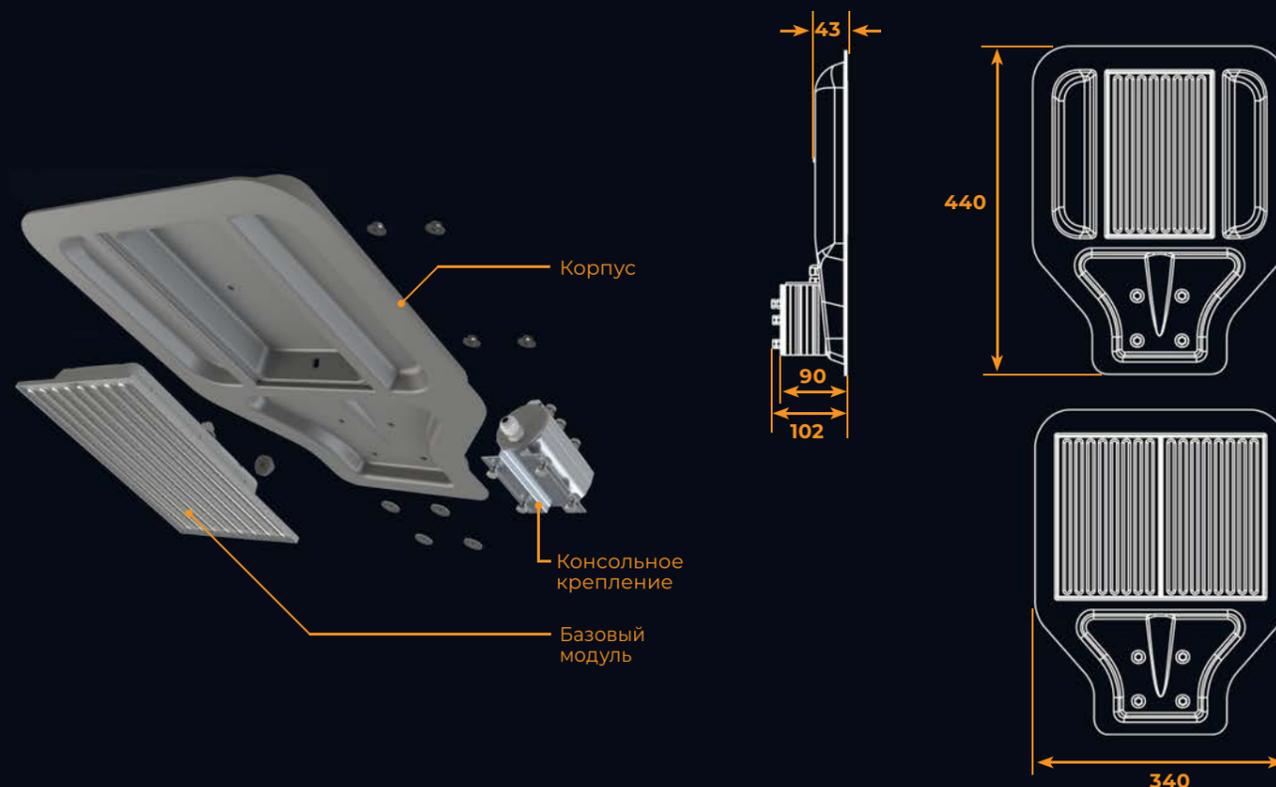

Vi-Lamp Projector

ПРОЖЕКТОР
ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ



Vi-Lamp
Light for Life
Projector

КАТАЛОГ | СТР. 22



БЕЗ РАДИАТОРА



Светоотдача
155 лм/Вт



Модульность



Токоизолированный корпус



Степень защиты IP 65



Малый вес



3 года
Гарантия

Коэффициент мощности	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Климатическое исполнение	Ресурс светодиодов	Температура эксплуатации
$\cos \phi \geq 0,9$	4000 К	Ra ≥ 80 Ra	УХЛ1	100 000 часов	+40 / -40 °С

ОПИСАНИЕ:

Прожектор оснащен регулируемым поворотным креплением и может комплектоваться линзами различными углами рассеивания.







Применяется как для освещения больших открытых территорий, так и для акцентирующего освещения памятников, фрагментов зданий и других подобных объектов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ОСВЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
- ОСВЕЩЕНИЕ ОТКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
- ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
- ПОДСВЕТКА АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ



МОДИФИКАЦИИ

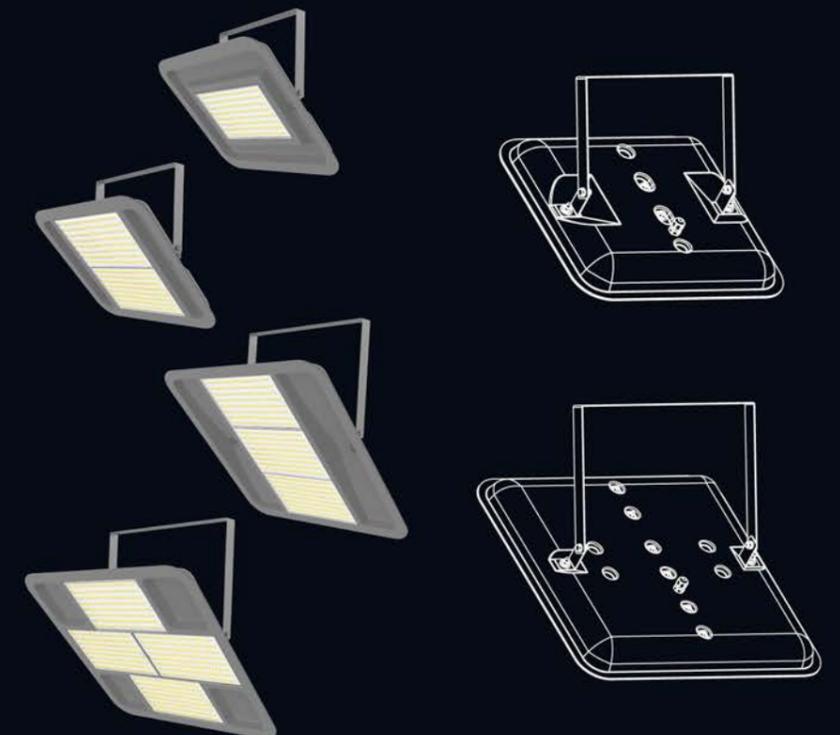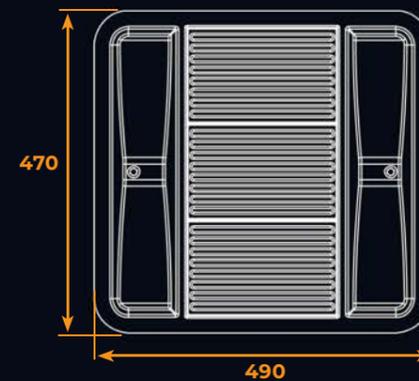

ТИП КРЕПЛЕНИЯ: ПРОЖЕКТОРНОЕ

Vi-Lamp HighBay

ПОДВЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- Светоотдача 150 лм/Вт
- Модульность
- Токоизолированный корпус
- Гарантия 3 года
- Степень защиты IP 65
- Малый вес
- Сделано в России



ОПИСАНИЕ:

Подвесной круглый светильник предназначен для использования в качестве прожектора на промышленных объектах, а также для подвеса на воздушную контактную сеть.

Благодаря используемым материалам и конструкции светильник получился легким, что будет преимуществом при монтаже на высоте.


Для создания направленного света комплектуется линзами с углом рассеивания 60 и 30 градусов.



БЕЗ РАДИАТОРА

ПРИМЕНЕНИЕ:


- ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
- ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ
- ОСВЕЩЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

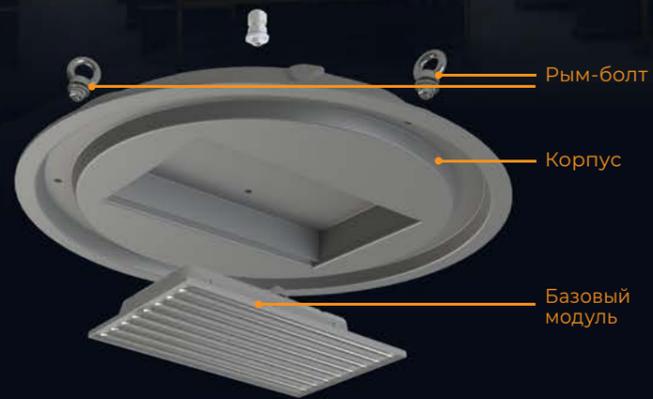

Коэффициент мощности	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Климатическое исполнение	Ресурс светодиодов	Температура эксплуатации
$\cos \varphi \geq 0,9$	4000 K	Ra ≥ 80 Ra	УХЛ1	100 000 часов	+40 / -40 ° C

- 18 Вт / 2700 лм
- 27 Вт / 4050 лм
- 36 Вт / 5400 лм
- 54 Вт / 8100 лм
- 81 Вт / 12150 лм
- 108 Вт / 16000 лм

МОДИФИКАЦИИ

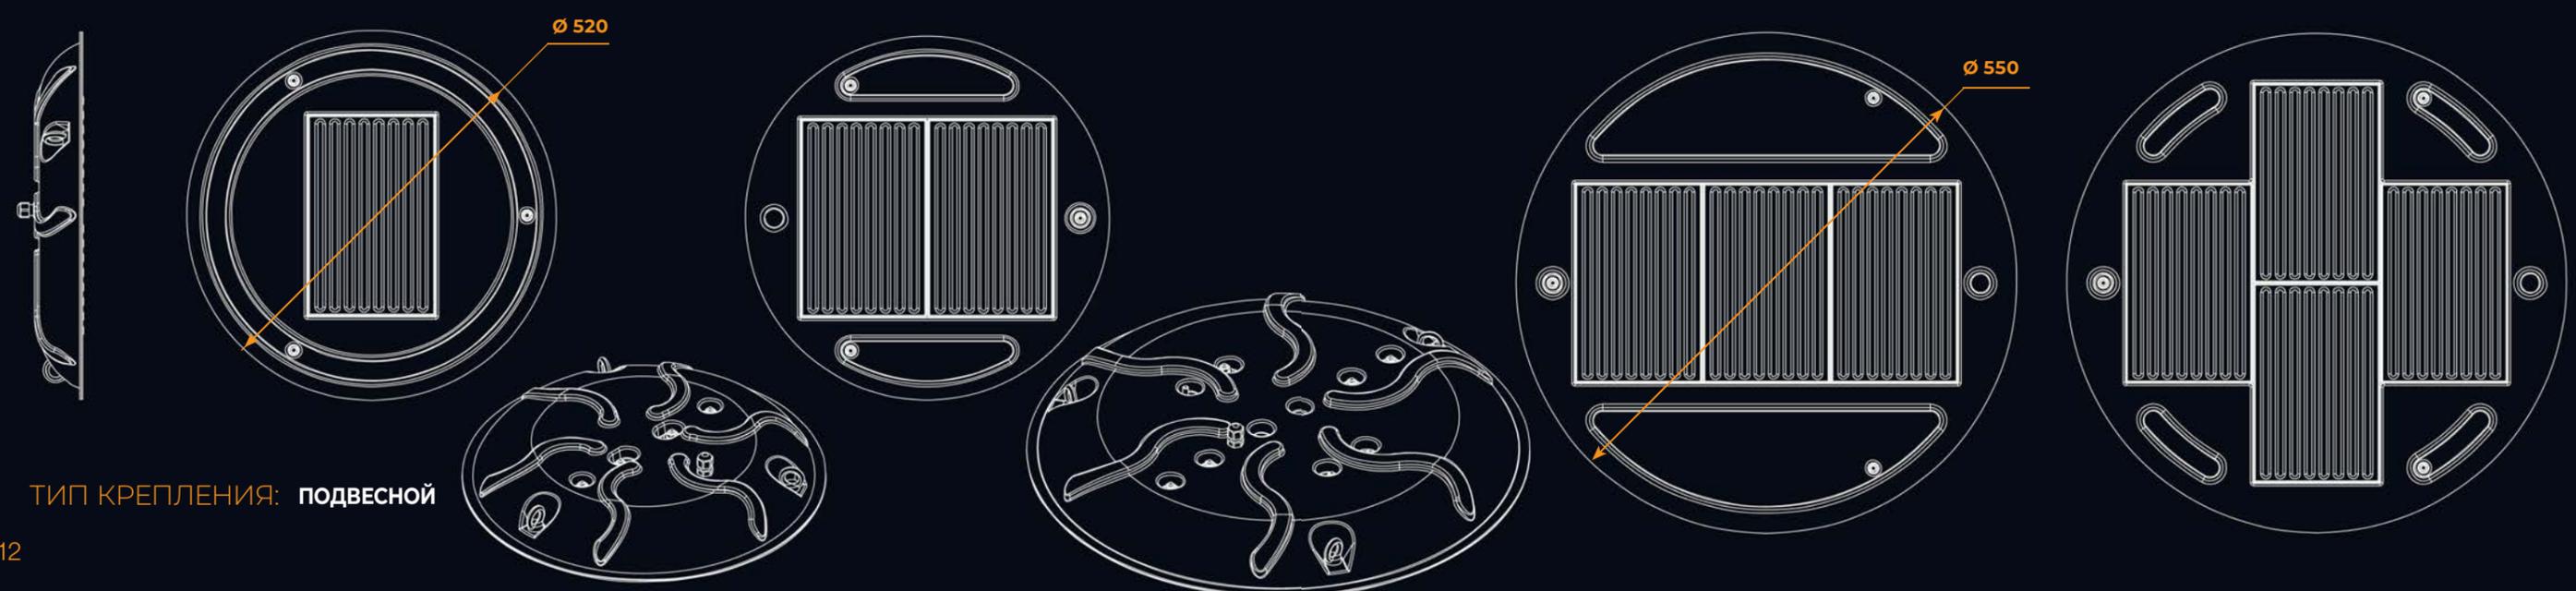

ТИП КРЕПЛЕНИЯ: ПОДВЕСНОЙ

Vi-Lamp Custom

СВЕТИЛЬНИК
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ



Концепция Vi-Lamp позволяет изготовить индивидуальный корпус по чертежам заказчика.

В качестве примера мы представляем свое видение уличного светильника традиционной формы. При разработке дизайна этого светильника мы обратились к принципам бионики – науки о применении в технических устройствах структур и форм живой природы.

Корпус выполнен в виде листа дерева – одной из самых совершенных и сбалансированных природой форм. Такой светильник гармонично впишется в любой архитектурный проект.

Функционально – это уличный светильник с креплением на консоль, предназначенный, в зависимости от комплектации, для освещения дворов, парков, улиц, автомобильных дорог и магистралей.

КАТАЛОГ Vi-Lamp

Vi-Lamp Base	Код	Модификация Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	КСС Кривая Силы Света
--------------	-----	------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ Vi-LAMP BASE

Vi-Lamp Base 18W								
	7172	Vi-Lamp Base M1 18W ViLamp CC101-Y-H-18-220.140.31-4-0-65	18	2700	0,4	220 x 140 x 31	Д	
	7173	Vi-Lamp Base M2 18W ViLamp CC10.2-Y-H-18-220.140.31-4-0-65	18	2700	0,4	220 x 140 x 31	Ш	
	7174	Vi-Lamp Base M3 18W ViLamp CC10.3-Y-H-18-220.140.31-4-0-65	18	2700	0,4	220 x 140 x 31	Г	
	7175	Vi-Lamp Base M4 18W ViLamp CC10.4-Y-H-18-220.140.31-4-0-65	18	2700	0,4	220 x 140 x 31	К	
Vi-Lamp Base 27W								
	6951	Vi-Lamp Base M1 27W ViLamp CC101-Y-H-27-220.140.31-4-0-65	27	4050	0,4	220 x 140 x 31	Д	
	6952	Vi-Lamp Base M2 27W ViLamp CC10.2-Y-H-27-220.140.31-4-0-65	27	4050	0,4	220 x 140 x 31	Ш	
	6953	Vi-Lamp Base M3 27W ViLamp CC10.3-Y-H-27-220.140.31-4-0-65	27	4050	0,4	220 x 140 x 31	Г	
	6954	Vi-Lamp Base M4 27W ViLamp CC10.4-Y-H-27-220.140.31-4-0-65	27	4050	0,4	220 x 140 x 31	К	

Vi-Lamp Lite	Код	Модификация Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	КСС Кривая Силы Света
--------------	-----	------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Vi-LAMP LITE С КОНСОЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Vi-Lamp Lite 18W с консольным креплением								
	7176	Vi-Lamp Lite M1 K 18W ViLamp CC101-K-H-18-220.140.114-4-0-65	18	2700	0,8	220 x 140 x 114	Д	
	7177	Vi-Lamp Lite M2 K 18W ViLamp CC10.2-K-H-18-220.140.114-4-0-65	18	2700	0,8	220 x 140 x 114	Ш	
	7178	Vi-Lamp Lite M3 K 18W ViLamp CC10.3-K-H-18-220.140.114-4-0-65	18	2700	0,8	220 x 140 x 114	Г	
	7179	Vi-Lamp Lite M4 K 18W ViLamp CC10.4-K-H-18-220.140.114-4-0-65	18	2700	0,8	220 x 140 x 114	К	
Vi-Lamp Lite 27W с консольным креплением								
	6956	Vi-Lamp Lite M1 K 27W ViLamp CC101-K-H-27-220.140.114-4-0-65	27	4050	0,8	220 x 140 x 114	Д	
	6957	Vi-Lamp Lite M2 K 27W ViLamp CC10.2-K-H-27-220.140.114-4-0-65	27	4050	0,8	220 x 140 x 114	Ш	
	6958	Vi-Lamp Lite M3 K 27W ViLamp CC10.3-K-H-27-220.140.114-4-0-65	27	4050	0,8	220 x 140 x 114	Г	
	6959	Vi-Lamp Lite M4 K 27W ViLamp CC10.4-K-H-27-220.140.114-4-0-65	27	4050	0,8	220 x 140 x 114	К	
Vi-Lamp Lite 36W с V-образным консольным креплением								
	7363	Vi-Lamp Lite M1 MK2 36W ViLamp CC101-MK-H-36-220.221.165-4-0-65	36	5400	1,3	220 x 221 x 165	Д	
Vi-Lamp Lite 54W с V-образным консольным креплением								
	7365	Vi-Lamp Lite M1 MK2 54W ViLamp CC101-MK-H-54-220.221.165-4-0-65	54	8100	1,3	220 x 221 x 165	Д	
Vi-Lamp Lite 81W с U-образным консольным креплением								
	7367	Vi-Lamp Lite M1 MK3 81W ViLamp CC101-MK-H-81-220.344.116-4-0-65	81	12150	2	220 x 344 x 116	Д	

Vi-Lamp Lite

Код	Модификация Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	КСС Кривая Силы Света
-----	------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ Vi-LAMP LITE С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ



Vi-Lamp Lite 18W с универсальным креплением

7180	Vi-Lamp Lite M1 U 18W ViLamp CC10.1-Y-H-18-220.140.133-4-0-65	18	2700	0,8	220 × 140 × 133	Д
7181	Vi-Lamp Lite M2 U 18W ViLamp CC10.2-Y-H-18-220.140.133-4-0-65	18	2700	0,8	220 × 140 × 133	Ш
7182	Vi-Lamp Lite M3 U 18W ViLamp CC10.3-Y-H-18-220.140.133-4-0-65	18	2700	0,8	220 × 140 × 133	Г
7183	Vi-Lamp Lite M4 U 18W ViLamp CC10.4-Y-H-18-220.140.133-4-0-65	18	2700	0,8	220 × 140 × 133	К



Vi-Lamp Lite 27W с универсальным креплением

6960	Vi-Lamp Lite M1 U 27W ViLamp CC10.1-Y-H-27-220.140.133-4-0-65	27	4050	0,8	220 × 140 × 133	Д
6961	Vi-Lamp Lite M2 U 27W ViLamp CC10.2-Y-H-27-220.140.133-4-0-65	27	4050	0,8	220 × 140 × 133	Ш
6962	Vi-Lamp Lite M3 U 27W ViLamp CC10.3-Y-H-27-220.140.133-4-0-65	27	4050	0,8	220 × 140 × 133	Г
6963	Vi-Lamp Lite M4 U 27W ViLamp CC10.4-Y-H-27-220.140.133-4-0-65	27	4050	0,8	220 × 140 × 133	К



Vi-Lamp Lite 36W с V-образным универсальным креплением

7364	Vi-Lamp Lite M1 T 36W ViLamp CC10.1-T-H-36-427.140.125-4-0-65	36	5400	1,3	427 × 140 × 125	Д
------	--	----	------	-----	-----------------	---



Vi-Lamp Lite 54W с V-образным универсальным креплением

7366	Vi-Lamp Lite M1 T 54W ViLamp CC10.1-T-H-54-427.140.125-4-0-65	54	8100	1,3	427 × 140 × 125	Д
------	--	----	------	-----	-----------------	---



Vi-Lamp Module

Код	Модификация Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	КСС Кривая Силы Света
-----	------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Vi-LAMP MODULE С КОНСОЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ



Vi-Lamp Module 18W с консольным креплением

7184	Vi-Lamp Module M1 K 18W ViLamp CC10.1-K-H-18-222.144.124-4-0-65	18	2700	1	222 × 144 × 124	Д
7185	Vi-Lamp Module M2 K 18W ViLamp CC10.2-K-H-18-222.144.124-4-0-65	18	2700	1	222 × 144 × 124	Ш
7186	Vi-Lamp Module M3 K 18W ViLamp CC10.3-K-H-18-222.144.124-4-0-65	18	2700	1	222 × 144 × 124	Г
7187	Vi-Lamp Module M4 K 18W ViLamp CC10.4-K-H-18-222.144.124-4-0-65	18	2700	1	222 × 144 × 124	К



Vi-Lamp Module 27W с консольным креплением

6965	Vi-Lamp Module M1 K 27W ViLamp CC10.1-K-H-27-222.144.124-4-0-65	27	4050	1	222 × 144 × 124	Д
6966	Vi-Lamp Module M2 K 27W ViLamp CC10.2-K-H-27-222.144.124-4-0-65	27	4050	1	222 × 144 × 124	Ш
6967	Vi-Lamp Module M3 K 27W ViLamp CC10.3-K-H-27-222.144.124-4-0-65	27	4050	1	222 × 144 × 124	Г
6968	Vi-Lamp Module M4 K 27W ViLamp CC10.4-K-H-27-222.144.124-4-0-65	27	4050	1	222 × 144 × 124	К



Vi-Lamp Module

Код	Модификация Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	КСС Кривая Силы Света
-----	------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

Vi-Lamp Module 36W с консольным креплением

7192	Vi-Lamp Module M1 K 36W ViLamp CC10.1-K-H-36-442.144.124-4-0-65	36	5400	1,5	442 × 144 × 124	Д
7195	Vi-Lamp Module M2 K 36W ViLamp CC10.2-K-H-36-442.144.124-4-0-65	36	5400	1,5	442 × 144 × 124	Ш
7196	Vi-Lamp Module M3 K 36W ViLamp CC10.3-K-H-36-442.144.124-4-0-65	36	5400	1,5	442 × 144 × 124	Г
7197	Vi-Lamp Module M4 K 36W ViLamp CC10.4-K-H-36-442.144.124-4-0-65	36	5400	1,5	442 × 144 × 124	К



Vi-Lamp Module 36W с V-образным консольным креплением

7369	Vi-Lamp Module M1 МК-2 36W ViLamp CC10.1-МК-H-36-222.238.173-4-0-65	36	5400	1,5	222 × 238 × 173	Д
------	--	----	------	-----	-----------------	---



Vi-Lamp Module 54W с консольным креплением

6974	Vi-Lamp Module M1 K 54W ViLamp CC10.1-K-H-54-442.144.124-4-0-65	54	8100	1,5	442 × 144 × 124	Д
6975	Vi-Lamp Module M2 K 54W ViLamp CC10.2-K-H-54-442.144.124-4-0-65	54	8100	1,5	442 × 144 × 124	Ш
6976	Vi-Lamp Module M3 K 54W ViLamp CC10.3-K-H-54-442.144.124-4-0-65	54	8100	1,5	442 × 144 × 124	Г
6977	Vi-Lamp Module M4 K 54W ViLamp CC10.4-K-H-54-442.144.124-4-0-65	54	8100	1,5	442 × 144 × 124	К



Vi-Lamp Module 54W с V-образным консольным креплением

7370	Vi-Lamp Module M1 МК-2 54W ViLamp CC10.1-МК-H-54-222.238.173-4-0-65	54	8100	1,5	222 × 238 × 173	Д
------	--	----	------	-----	-----------------	---



Vi-Lamp Module 72W с консольным креплением

7372	Vi-Lamp Module M1 K-2 72W ViLamp CC10.1-K-H-72-442.288.135-4-0-65	72	10800	3,5	442 × 288 × 135	Д
7384	Vi-Lamp Module M2 K-2 72W ViLamp CC10.2-K-H-72-442.288.135-4-0-65	72	10800	3,5	442 × 288 × 135	Ш
7385	Vi-Lamp Module M3 K-2 72W ViLamp CC10.3-K-H-72-442.288.135-4-0-65	72	10800	3,5	442 × 288 × 135	Г
7386	Vi-Lamp Module M4 K-2 72W ViLamp CC10.4-K-H-72-442.288.135-4-0-65	72	10800	3,5	442 × 288 × 135	К



Vi-Lamp Module 81W с консольным креплением

6983	Vi-Lamp Module M1 K 81W ViLamp CC10.1-K-H-81-662.144.124-4-0-65	81	12150	2,2	662 × 144 × 124	Д
6984	Vi-Lamp Module M2 K 81W ViLamp CC10.2-K-H-81-662.144.124-4-0-65	81	12150	2,2	662 × 144 × 124	Ш
6985	Vi-Lamp Module M3 K 81W ViLamp CC10.3-K-H-81-662.144.124-4-0-65	81	12150	2,2	662 × 144 × 124	Г
6986	Vi-Lamp Module M4 K 81W ViLamp CC10.4-K-H-81-662.144.124-4-0-65	81	12150	2,2	662 × 144 × 124	К



Vi-Lamp Module 81W с U-образным консольным креплением

7375	Vi-Lamp Module M1 МК-3 81W ViLamp CC10.1-МК-H-81-222.360.125-4-0-65	81	12150	2,2	222 × 360 × 125	Д
------	--	----	-------	-----	-----------------	---



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Vi-LAMP MODULE С КОНСОЛЬНОМ КРЕПЛЕНИЕМ

Vi-Lamp Module 108W с консольным креплением							
	7347	Vi-Lamp Module M1 K-2 108W ViLamp CC10.1-K-H-108-442.288.135-4-0-65	108	16200	3,5	442 x 288 x 135	Д
	7071	Vi-Lamp Module M2 K-2 108W ViLamp CC10.2-K-H-108-442.288.135-4-0-65	108	16200	3,5	442 x 288 x 135	Ш
	7390	Vi-Lamp Module M3 K-2 108W ViLamp CC10.3-K-H-108-442.288.135-4-0-65	108	16200	3,5	442 x 288 x 135	Г
	7391	Vi-Lamp Module M4 K-2 108W ViLamp CC10.4-K-H-108-442.288.135-4-0-65	108	16200	3,5	442 x 288 x 135	К
Vi-Lamp Module 108W с V-образным консольным креплением							
	7344	Vi-Lamp Module M1 МК-2 108W ViLamp CC10.1-МК-Н-54-442.238.173-4-0-65	108	16200	5	442 x 238 x 173	Д
Vi-Lamp Module 162W с консольным креплением							
	7377	Vi-Lamp Module M1 K-2 162W ViLamp CC10.1-K-H-162-662.288.135-4-0-65	162	24300	5	662 x 288 x 135	Д
	7087	Vi-Lamp Module M2 K-2 162W ViLamp CC10.2-K-H-162-662.288.135-4-0-65	162	24300	5	662 x 288 x 135	Ш
	7395	Vi-Lamp Module M3 K-2 162W ViLamp CC10.3-K-H-162-662.288.135-4-0-65	162	24300	5	662 x 288 x 135	Г
	7396	Vi-Lamp Module M4 K-2 162W ViLamp CC10.4-K-H-162-662.288.135-4-0-65	162	24300	5	662 x 288 x 135	К
Vi-Lamp Module 162W с консольным креплением							
	7378	Vi-Lamp Module M1 K-3 162W ViLamp CC10.1-K-H-162-442.432.135-4-0-65	162	24300	5	442 x 432 x 135	Д
	7400	Vi-Lamp Module M2 K-3 162W ViLamp CC10.2-K-H-162-442.432.135-4-0-65	162	24300	5	442 x 432 x 135	Ш
	7401	Vi-Lamp Module M3 K-3 162W ViLamp CC10.3-K-H-162-442.432.135-4-0-65	162	24300	5	442 x 432 x 135	Г
	7402	Vi-Lamp Module M4 K-3 162W ViLamp CC10.4-K-H-162-442.432.135-4-0-65	162	24300	5	442 x 432 x 135	К
Vi-Lamp Module 162W с V-образным консольным креплением							
	7380	Vi-Lamp Module M1 МК-2 162W ViLamp CC10.1-МК-Н-162-662.238.173-4-0-65	162	24300	5	662 x 238 x 173	Д
Vi-Lamp Module 162W с U-образным консольным креплением							
	7313	Vi-Lamp Module M1 МК-3 162W ViLamp CC10.1-МК-Н-162-442.360.125-4-0-65	162	24300	5	442 x 360 x 125	Д
Vi-Lamp Module 243W с консольным креплением							
	7382	Vi-Lamp Module M1 K-3 243W ViLamp CC10.1-K-H-243-662.432.135-4-0-65	243	36450	7	662 x 432 x 135	Д
	7406	Vi-Lamp Module M2 K-3 243W ViLamp CC10.2-K-H-243-662.432.135-4-0-65	243	36450	7	662 x 432 x 135	Ш
	7407	Vi-Lamp Module M3 K-3 243W ViLamp CC10.3-K-H-243-662.432.135-4-0-65	243	36450	7	662 x 432 x 135	Г
	7408	Vi-Lamp Module M4 K-3 243W ViLamp CC10.4-K-H-243-662.432.135-4-0-65	243	36450	7	662 x 432 x 135	К

Vi-Lamp Module 243W с U-образным консольным креплением							
	7383	Vi-Lamp Module M1 МК-3 243W ViLamp CC10.1-МК-Н-243-662.360.125-4-0-65	243	36450	7	662 x 360 x 125	Д

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Vi-LAMP MODULE С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Vi-Lamp Module 18W с универсальным креплением							
	7188	Vi-Lamp Module M1 U 18W ViLamp CC10.1-Y-H-18-222.144.142-4-0-65	18	2700	1	222 x 144 x 142	Д
	7189	Vi-Lamp Module M2 U 18W ViLamp CC10.2-Y-H-18-222.144.142-4-0-65	18	2700	1	222 x 144 x 142	Ш
	7190	Vi-Lamp Module M3 U 18W ViLamp CC10.3-Y-H-18-222.144.142-4-0-65	18	2700	1	222 x 144 x 142	Г
	7191	Vi-Lamp Module M4 U 18W ViLamp CC10.4-Y-H-18-222.144.142-4-0-65	18	2700	1	222 x 144 x 142	К
Vi-Lamp Module 27W с универсальным креплением							
	6969	Vi-Lamp Module M1 U 27W ViLamp CC10.1-Y-H-27-222.144.142-4-0-65	27	4050	1	222 x 144 x 142	Д
	6970	Vi-Lamp Module M2 U 27W ViLamp CC10.2-Y-H-27-222.144.142-4-0-65	27	4050	1	222 x 144 x 142	Ш
	6971	Vi-Lamp Module M3 U 27W ViLamp CC10.3-Y-H-27-222.144.142-4-0-65	27	4050	1	222 x 144 x 142	Г
	6972	Vi-Lamp Module M4 U 27W ViLamp CC10.4-Y-H-27-222.144.142-4-0-65	27	4050	1	222 x 144 x 142	К
Vi-Lamp Module 36W с универсальным креплением							
	7198	Vi-Lamp Module M1 U 36W ViLamp CC10.1-Y-H-36-442.144.142-4-0-65	36	5400	1,5	442 x 144 x 142	Д
	7199	Vi-Lamp Module M2 U 36W ViLamp CC10.2-Y-H-36-442.144.142-4-0-65	36	5400	1,5	442 x 144 x 142	Ш
	7200	Vi-Lamp Module M3 U 36W ViLamp CC10.3-Y-H-36-442.144.142-4-0-65	36	5400	1,5	442 x 144 x 142	Г
	7201	Vi-Lamp Module M4 U 36W ViLamp CC10.4-Y-H-36-442.144.142-4-0-65	36	5400	1,5	442 x 144 x 142	К
Vi-Lamp Module 36W с V-образным универсальным креплением							
	7368	Vi-Lamp Module M1 T 36W ViLamp CC10.1-T-H-36-455.144.133-4-0-65	36	5400	1,5	455 x 144 x 133	Д
Vi-Lamp Module 54W с универсальным креплением							
	6978	Vi-Lamp Module M1 U 54W ViLamp CC10.1-Y-H-54-442.144.142-4-0-65	54	8100	1,5	442 x 144 x 142	Д
	6979	Vi-Lamp Module M2 U 54W ViLamp CC10.2-Y-H-54-442.144.142-4-0-65	54	8100	1,5	442 x 144 x 142	Ш
	6980	Vi-Lamp Module M3 U 54W ViLamp CC10.3-Y-H-54-442.144.142-4-0-65	54	8100	1,5	442 x 144 x 142	Г
	6981	Vi-Lamp Module M4 U 54W ViLamp CC10.4-Y-H-54-442.144.142-4-0-65	54	8100	1,5	442 x 144 x 142	К

Vi-Lamp Module

Код	Модификация Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	КСС Кривая Силы Света
-----	------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

Vi-Lamp Module 54W с V-образным универсальным креплением

7210	Vi-Lamp Module M1 T 54W ViLamp CC101-T-H-54-455.144.133-4-0-65	54	8100	1,5	455 x 144 x 133	Д 
-------------	---	----	------	-----	-----------------	---

Vi-Lamp Module 72W с универсальным креплением

7373	Vi-Lamp Module M1 U-2 72W ViLamp CC101-Y-H-72-442.288.153-4-0-65	72	10800	3,5	442 x 288 x 153	Д 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

7387	Vi-Lamp Module M2 U-2 72W ViLamp CC102-Y-H-72-442.288.153-4-0-65	72	10800	3,5	442 x 288 x 153	Ш 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

7388	Vi-Lamp Module M3 U-2 72W ViLamp CC103-Y-H-72-442.288.153-4-0-65	72	10800	3,5	442 x 288 x 153	Г 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

7389	Vi-Lamp Module M4 U-2 72W ViLamp CC104-Y-H-72-442.288.153-4-0-65	72	10800	3,5	442 x 288 x 153	К 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

Vi-Lamp Module 72W с V-образным универсальным креплением

7374	Vi-Lamp Module M1 T-2 72W ViLamp CC101-T-H-72-455.301.144-4-0-65	72	10800	3,5	455 x 301 x 144	Д 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

Vi-Lamp Module 81W с универсальным креплением

6987	Vi-Lamp Module M1 U 81W ViLamp CC101-Y-H-81-662.144.142-4-0-65	81	12150	2,2	662 x 144 x 142	Д 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

6988	Vi-Lamp Module M2 U 81W ViLamp CC102-Y-H-81-662.144.142-4-0-65	81	12150	2,2	662 x 144 x 142	Ш 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

6989	Vi-Lamp Module M3 U 81W ViLamp CC103-Y-H-81-662.144.142-4-0-65	81	12150	2,2	662 x 144 x 142	Г 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

6990	Vi-Lamp Module M4 U 81W ViLamp CC104-Y-H-81-662.144.142-4-0-65	81	12150	2,2	662 x 144 x 142	К 
-------------	---	----	-------	-----	-----------------	---

Vi-Lamp Module 108W с универсальным креплением

7322	Vi-Lamp Module M1 U-2 108W ViLamp CC101-Y-H-108-442.288.153-4-0-65	108	16200	3,5	442 x 288 x 153	Д 
-------------	---	-----	-------	-----	-----------------	---

7392	Vi-Lamp Module M2 U-2 108W ViLamp CC102-Y-H-108-442.288.153-4-0-65	108	16200	3,5	442 x 288 x 153	Ш 
-------------	---	-----	-------	-----	-----------------	---

7345	Vi-Lamp Module M3 U-2 108W ViLamp CC103-Y-H-108-442.288.153-4-0-65	108	16200	3,5	442 x 288 x 153	Г 
-------------	---	-----	-------	-----	-----------------	---

7393	Vi-Lamp Module M4 U-2 108W ViLamp CC104-Y-H-108-442.288.153-4-0-65	108	16200	3,5	442 x 288 x 153	К 
-------------	---	-----	-------	-----	-----------------	---

Vi-Lamp Module 108W с V-образным универсальным креплением

7376	Vi-Lamp Module M1 T-2 108W ViLamp CC101-T-H-108-455.301.144-4-0-65	108	16200	3,5	455 x 301 x 144	Д 
-------------	---	-----	-------	-----	-----------------	---

Vi-Lamp Module 162W с универсальным креплением

7334	Vi-Lamp Module M1 U-2 162W ViLamp CC101-Y-H-162-662.288.153-4-0-65	162	24300	5	662 x 288 x 153	Д 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7397	Vi-Lamp Module M2 U-2 162W ViLamp CC102-Y-H-162-662.288.153-4-0-65	162	24300	5	662 x 288 x 153	Ш 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7398	Vi-Lamp Module M3 U-2 162W ViLamp CC103-Y-H-162-662.288.153-4-0-65	162	24300	5	662 x 288 x 153	Г 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7399	Vi-Lamp Module M4 U-2 162W ViLamp CC104-Y-H-162-662.288.153-4-0-65	162	24300	5	662 x 288 x 153	К 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

Vi-Lamp Module

Код	Модификация Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	КСС Кривая Силы Света
-----	------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

Vi-Lamp Module 162W с универсальным креплением

7379	Vi-Lamp Module M1 U-3 162W ViLamp CC101-Y-H-162-442.432.153-4-0-65	162	24300	5	442 x 432 x 153	Д 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7403	Vi-Lamp Module M2 U-3 162W ViLamp CC102-Y-H-162-442.432.153-4-0-65	162	24300	5	442 x 432 x 153	Ш 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7404	Vi-Lamp Module M3 U-3 162W ViLamp CC103-Y-H-162-442.432.153-4-0-65	162	24300	5	442 x 432 x 153	Г 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7405	Vi-Lamp Module M4 U-3 162W ViLamp CC104-Y-H-162-442.432.153-4-0-65	162	24300	5	442 x 432 x 153	К 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

Vi-Lamp Module 162W с V-образным универсальным креплением

7381	Vi-Lamp Module M1 T-3 162W ViLamp CC101-T-H-162-455.432.133-4-0-65	162	24300	5	455 x 432 x 133	Д 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

Vi-Lamp Module 243W с универсальным креплением

7352	Vi-Lamp Module M1 U-3 243W ViLamp CC101-Y-H-243-662.432.153-4-0-65	243	36450	7	662 x 432 x 153	Д 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7409	Vi-Lamp Module M2 U-3 243W ViLamp CC102-Y-H-243-662.432.153-4-0-65	243	36450	7	662 x 432 x 153	Ш 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7410	Vi-Lamp Module M3 U-3 243W ViLamp CC103-Y-H-243-662.432.153-4-0-65	243	36450	7	662 x 432 x 153	Г 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

7411	Vi-Lamp Module M4 U-3 243W ViLamp CC104-Y-H-243-662.432.153-4-0-65	243	36450	7	662 x 432 x 153	К 
-------------	---	-----	-------	---	-----------------	---

Vi-Lamp Street-1

Код	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС Кривая Силы Света
-----	-------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------

7414	Vi-Lamp Street-1 M1 27W	27	4050	Д 
-------------	-------------------------	----	------	---

7415	Vi-Lamp Street-1 M2 27W	27	4050	Ш 
-------------	-------------------------	----	------	---

7416	Vi-Lamp Street-1 M1 54W	54	8100	Д 
-------------	-------------------------	----	------	---

7417	Vi-Lamp Street-1 M2 54W	54	8100	Ш 
-------------	-------------------------	----	------	---

7418	Vi-Lamp Street-1 M1 81W	81	12150	Д 
-------------	-------------------------	----	-------	---



7419	Vi-Lamp Street-1 M2 81W	81	12150	Ш 
-------------	-------------------------	----	-------	---

7420	Vi-Lamp Street-1 M1 108W	108	16200	Д 
-------------	--------------------------	-----	-------	---

7421	Vi-Lamp Street-1 M2 108W	108	16200	Ш 
-------------	--------------------------	-----	-------	---

Vi-Lamp Street-2					
Код	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС Кривая Силы Света	
	7423 Vi-Lamp Street-2 M1 27W	27	4050	Д	
	7424 Vi-Lamp Street-2 M2 27W	27	4050	Ш	
	7425 Vi-Lamp Street-2 M1 54W	54	8100	Д	
	7426 Vi-Lamp Street-2 M2 54W	54	8100	Ш	
	7427 Vi-Lamp Street-2 M1 81W	81	12150	Д	
	7428 Vi-Lamp Street-2 M2 81W	81	12150	Ш	
	7429 Vi-Lamp Street-2 M1 108W	108	16200	Д	
	7430 Vi-Lamp Street-2 M2 108W	108	16200	Ш	

Vi-Lamp Projector					
Код	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС Кривая Силы Света	
	7432 Vi-Lamp Projector M1 27W	27	4050	Д	
	7433 Vi-Lamp Projector M3 27W	27	4050	Г	
	7434 Vi-Lamp Projector M4 27W	27	4050	К	
	7435 Vi-Lamp Projector M1 54W	54	8100	Д	
	7436 Vi-Lamp Projector M3 54W	54	8100	Г	
	7437 Vi-Lamp Projector M4 54W	54	8100	К	
	7438 Vi-Lamp Projector M1 81W	81	12150	Д	
	7439 Vi-Lamp Projector M3 81W	81	12150	Г	
	7440 Vi-Lamp Projector M4 81W	81	12150	К	
	7441 Vi-Lamp Projector M1 108W	108	16200	Д	
	7442 Vi-Lamp Projector M3 108W	108	16200	Г	
	7443 Vi-Lamp Projector M4 108W	108	16200	К	

Vi-Lamp HighBay					
Код	Модификация	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС Кривая Силы Света	
	7446 Vi-Lamp HighBay M1 27W	27	4050	Д	
	7447 Vi-Lamp HighBay M2 27W	27	4050	Ш	
	7448 Vi-Lamp HighBay M3 27W	27	4050	Г	
	7449 Vi-Lamp HighBay M4 27W	27	4050	К	
	7450 Vi-Lamp HighBay M1 54W	54	8100	Д	
	7451 Vi-Lamp HighBay M2 54W	54	8100	Ш	
	7452 Vi-Lamp HighBay M3 54W	54	8100	Г	
	7453 Vi-Lamp HighBay M4 54W	54	8100	К	
	7454 Vi-Lamp HighBay M1 81W	81	12150	Д	
	7455 Vi-Lamp HighBay M2 81W	81	12150	Ш	
	7456 Vi-Lamp HighBay M3 81W	81	12150	Г	
	7457 Vi-Lamp HighBay M4 81W	81	12150	К	
	7458 Vi-Lamp HighBay M1 108W	108	16200	Д	
	7459 Vi-Lamp HighBay M2 108W	108	16200	Ш	
	7460 Vi-Lamp HighBay M3 108W	108	16200	Г	
	7461 Vi-Lamp HighBay M4 108W	108	16200	К	



www.vi.life