

# Uniel

## НАКЛАДНЫЕ

### Линейные светильники ULO-CL

для внутреннего освещения общественных помещений

**20 Вт**

**1500 лм**



**40 Вт**

**3100 лм**

**48 Вт**

**3700 лм**

Замена люминесцентных  
светильников ЛПО

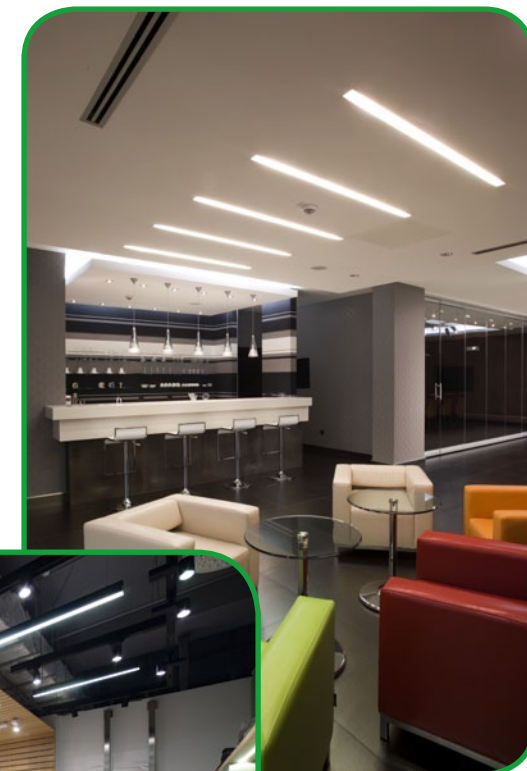

**NEW!**

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ



**IP40**

- Могут использоваться для освещения офисных помещений и торговых залов, школ и детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролетов
- Корпус из алюминиевого сплава
- Для подвешивания используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**
- **Монтажные клипсы в комплекте!**

### ULO-CL120 ULO-CL60



### ULO-CL150

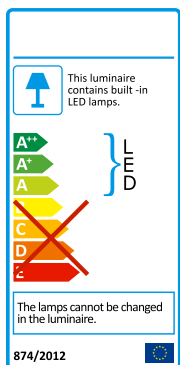

Наименование

Код для заказа

Мощность

Цветовая температура

Свет

Световой поток

Напряжение

Индекс цветопередачи

Коэффициент мощности

Габаритные размеры

Коэффициент пульсации

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

		Вт	К		лм	В	Ra	cosφ	мм		шт.
ULO-CL150-48W/NW/K SILVER	UL-00002227	48	4000	белый	3600	180-240	≥75	0,8	1510×75×26	≤5	картон 10
ULO-CL150-48W/DW/K SILVER	UL-00002228	48	6500	дневной	3700	180-240	≥75	0,8	1510×75×26	≤5	картон 10
ULO-CL120-40W/DW SILVER	UL-00001796	40	6500	дневной	3100	180-240	≥75	0,8	1200×75×23	≤5	картон 20
ULO-CL120-40W/NW SILVER	UL-00001795	40	4000	белый	3050	180-240	≥75	0,8	1200×75×23	≤5	картон 20
ULO-CL60-20W/NW SILVER	UL-00001797	20	4000	белый	1500	180-240	≥75	0,8	600×75×23	≤5	картон 20